



FAB BOYA VƏ KİMYA SƏNAYESİ MMC



www.fabboya.az



BOYA KATALOQU



КАТАЛОГ КРАСОК



PAINTS CATALOGUE

“FAB Boya və Kimya Sənayesi” MMC

ŞİRKƏT HAQQINDA

Azərbaycan inşaat sektorunun qabaqcıl şirkətlərindən olan “FAB Boya və Kimya Sənayesi” MMC 2001-ci ildə təsis edilib. Şirkətimiz fəaliyyətinə su əsaslı, sintetik, sellülozik boya və həlledicilərin istehsalı ilə başlayıb. Dövlət Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət İdarəsinin Texniki Akkreditasiya Sertifikatına, 2004-cü ildə isə ISO 9001: 2000 Beynəlxalq Sertifikatına layiq görülüb. Müəssisəmizdə 2006 –cı ildən Almaniya layihəsi əsasında müasir tələblərə cavab verən “Polimerlər” fabriki fəaliyyətə başlamışdır. Bu istehsal sahəsində PVA əsaslı müxtəlif yapışdırıcılar, akrilik bağlayıcılar və s. məhsullar istehsal edilir. 2012 – ci ildə isə mövcud fabriklər sırasına tam avtomatlaşdırılmış və Avropanın qabaqcıl ölkələrinin istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz olunmuş “FABKİM” keramika yapışdırıcıları və “HİLLFAN” plastik məhsullar fabrikləri də əlavə olunmuşdur. Şirkət 2010-2023-cü illər ərzində “İlin Keyfiyyətli Boya Şirkəti” adına layiq görülmüşdür. 2014-cü ildə “FAB Akademiyası”nın I korpusu qurulmuşdur. “FAB Akademiyası”nın tərkibində məhsulların keyfiyyətinə tam nəzarət etmək üçün Almaniya və İngiltərə istehsalı olan ən müasir ölçmə və sınaq aparatları ilə təchiz olunmuş 6 laboratoriya fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildən isə ən müasir standartlara cavab verən və istehsal olunan plastik məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edən “FAB Akademiyası”nın II korpusu öz işinə başlamışdır. Həmin ildən etibarən “HİLLFAN” fabrikinin alman texnologiyası əsasında qurulmuş, su boruları istehsalı üzrə yeni xətti işə salınmışdır. 2017-ci ildə “BƏYAZ ALÇI” fabrikinin inşasına başlanılmış, 2018-ci ilin yanvarından isə məhsul istehsalına start verilmişdir. Burada astar, üzlük, son qat üzlük, astar suvağı, fuqa alçıpan olmaqla 13 adda alçı məhsulu istehsal olunur. Ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş fabrik istehsal etdiyi məhsullarla tək cəmiyyətimizdə deyil, onun hüdudlarından kənar da istifadəçilərin rəğbətini qazanmağı qarşısına məqsəd qoyub. Biz “FAB BOYA” şirkəti olaraq Sizinlə bərabər olmaqdan və Sizə xidmət etməkdən hər zaman qürur duyuruq!!!

О КОМПАНИИ

Одна из ведущих строительных компаний Азербайджана, «FAB Красочно-Химическая промышленность» ООО начала свою деятельность с 2001 года. Вначале, компания начала свое производство с красок, таких как вододисперсионные, синтетические, целлюлозные лакокрасочные продукции и растворителей.

Компания была удостоена сертификата технической аккредитации Комитета Государственной Стандартизации, Метрологии и Патента. В 2004 году компания получила Международный сертификат ISO 9001: 2000.

В 2006 году на основе немецкого проекта на предприятии начал действовать современный “Полимерный” завод. В этом производственном участке стали производиться различные ПВА клеи, акриловые связующие и некоторые другие химические вещества.

В 2012 году две другие производственные участки были добавлены к уже существующим. Это фабрика по производству клеев для керамических плит “FABKİM” и фабрика по производству пластиковой продукции “HİLLFAN”, полностью автоматизированные и оснащенные оборудованием из передовых европейских стран.

Компания несколько раз была награждена премией “Компания года по производству качественных красок”, особенно в 2010- 2023 годы.

Начиная с 2014 года, был создан первый корпус Академии «FAB». Чтобы производить полный контроль над всем спектром выпускаемой продукции, в ней функционируют 6 современные лаборатории, оснащенные измерительными и испытательными приборами немецкого и английского производства. Начиная с 2015 года, начал свою деятельность по контролю качества изделий из пластика второй корпус Академии «FAB», отвечающий всем современным требованиям. Начиная с того же года на основе немецкого проекта на заводе “HİLLFAN” была запущена новая линия по производству пластиковых труб и фитингов. «BƏYAZ ALÇI» строительство завода началось в 2017 году. Производство началось в январе 2018 года. Здесь производятся различные грунтовые, облицовочные отделочные штукатурки, а также шпаклевки и затирки для гипсокартона и т.д. Оснащенная самым современным оборудованием фабрика ставит себе целью с помощью качественной продукции завоевать к себе расположение потребителей не только на местном рынке, но также и за пределами страны.

«FAB Красочно-Химическая промышленность» ООО всегда рада находиться вместе с вами и служить вам !!!

ABOUT COMPANY

One of the leading construction companies of Azerbaijan Republic, “FAB Paints and Chemicals Industry Ltd. has been operating since 2001. At first the company started its production with paints, such as water-based, synthetic, cellulosic paint products and solvents.

The company has been awarded the Technical Accreditation Certificate of the State Standardization, Metrology and Patents Committee. In 2004 the company was awarded the ISO 9001: 2000 International certificate.

In 2006 on the basis of the German project modern “Polymers” factory began to operate at the enterprise. In this production site various PVA adhesives, acrylic binders and some other chemicals are being produced.

In 2012 two other production areas were added to the existing ones. They are fully automated and equipped with advanced European companies' equipment “FABKİM” Ceramic Tiles Adhesives Factory and “HİLLFAN” Plastic Products Factory.

The company has been awarded “Quality Paint Company of the Year” for several times, especially in 2010- 2023 years.

Since 2014, the first housing of “FAB Academy” has been established. In order to have full control over the produced products, there are operating 6 modern laboratories, equipped with made in German and the UK measuring and test equipment. Since 2015, the second housing of “FAB Academy” meeting all modern demands has started its activity with quality control of plastic products. The same year on the basis of the German project a new plastic pipes and fittings production line started up at “HİLLFAN” factory. “BƏYAZ ALÇI” the construction of the plant began in 2017. Production began in January 2018. Various ground, facing finishing plasters, as well as putty and grout for drywall, etc. are made here. Equipped with the most modern equipment, the factory sets itself the goal with the help of quality products to win the favor of consumers not only in the local market, but also outside the country.

“FAB Paints and Chemicals Industry” LLC is always happy and proud of being together and serving you!!!



AZ



RU



EN



SU ƏSASLI BOYALAR QURURU
ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
WATER BASED COATINGS GROUP

ASTARLAR – ГРУНТОВКИ – PRIMERS

İÇ SƏBHƏ EMULSIYALARI – ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЭМУЛЬСИИ – INTERIOR EMULSIONS

ÇÖL SƏBHƏ EMULSIYALARI – ФАСАДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ – EXTERIOR EMULSIONS


DİGƏR ÖRTÜKLƏR – ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ – OTHER COATINGS

RƏNGLƏNDİRİCİLƏR – ПИГМЕНТЫ – PIGMENTS





СВЯЗУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



AZ

FAB BINDER (340)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, şəffaf, iç və çöl divar astarıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB BINDER (340) səthə yaxşı nüfuz edir, möhkəm bir səth yaradır. Son qat boyanı səthə daha yaxşı bağlayır və boya sərfiyyatını azaldır.



RU

FAB BINDER (340)

О ПРОДУКТЕ: Высококачественная, прозрачная грунтовка для внутренних и внешних стен на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB BINDER (340) отлично впитывается и создает плотную поверхность. Увеличивает покрываемость и уменьшает расход отделочной краски.




EN

FAB BINDER (340)


DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based high-quality, transparent, interior and exterior wall primer.

FEATURES: FAB BINDER (340) has a very good penetration to the surface, creates a solid surface. Binds the paint to the surface better and reduces its consumption.

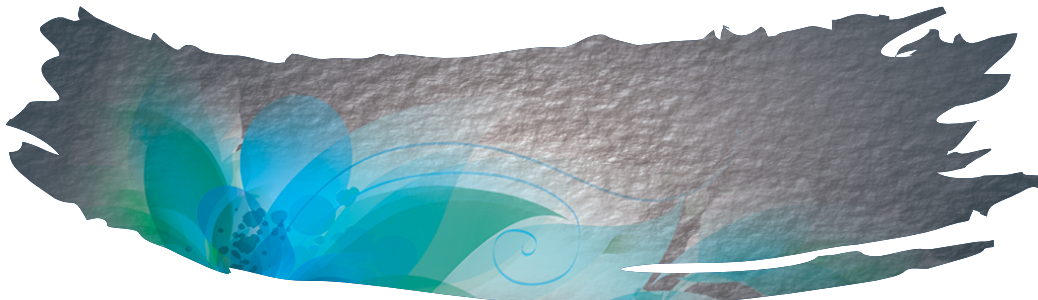



АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



AZ

FAB JUKSTOP

МƏHSUL HAQQINDA: Yüksək effektivli fungusid və biosidlərdən ibarət olan su əsaslı antiseptik vasitədir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Bütün taxta məmulatlarında, taxta örtüklərində, DSP lövhələrdə, eləcə də mineral səthlərdə istifadə olunur.



RU

FAB JUKSTOP

О ПРОДУКТЕ: Антисептическое средство на водной основе, содержащее высокоэффективные фунгициды и биоциды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется во всех изделиях из дерева, шпоне, плитах ДСП, а также минеральных поверхностях.



EN

FAB JUKSTOP

ABOUT THE PRODUCT: A water-based antiseptic containing highly effective fungicides and biocides.

APPLICATION AREAS: Used in all wood products, veneer, chipboard and mineral surfaces.




- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



- ASTARLAR
- ГРУНТОВКИ
- PRIMERS



ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ФАСАДНАЯ ГРУНТОВКА



AZ

FAB SİLAN ASTAR (342)

MƏHSUL HAQQINDA: Silikonlu emulsiya əsaslı, piqmentli, yüksək bağlayıcı gücə malik çöl cəbhə boya astarıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SİLAN ASTAR (342) boya ilə səth arasında bir körpü əmələ gətirir, boya sərfiyyatını azaldır. Su iticilik özəlliyi ilə səthin su çəkməməsini və nəfəsalma özəlliyi sayəsində səthin içindəki nəmin çölə çıxmasını təmin edir. Üzərinə tətbiq ediləcək boyanın səthə fərqli şəkildə hopmasını əngəlləyir.



RU

FAB SİLAN ASTAR (342)

О ПРОДУКТЕ: Пигментированная фасадная грунтовка на основе силиконовой эмульсии, обладающая высокой адгезией.

ОСОБЕННОСТИ: FAB SİLAN ASTAR (342) образует отличную фиксацию между краской и поверхностью, уменьшает расход краски. Благодаря водоотталкивающим свойствам предотвращает впитывание воды в поверхность, и способность дышать способствует выталкиванию влаги из поверхности. Предотвращает неординарное впитывание наносимой краски. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FABSİLAN ASTAR (342)

DESCRIPTION: Silicone emulsion based, pigmented exterior wall primer with high adhesion power.

FEATURES: FAB SİLAN ASTAR (342) creates something like bridge between wall and paint and reduces the consumption. It has insulating and breathing features which help it to repel water and release the humidity out of the surface. It prevents the incorrect application of the finishing paint to the surface. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.



ПЕРЕХОДНАЯ
ПОДКЛАДОЧНАЯ
ГРУНТОВКА

3.5
Kg



AZ

FAB KEÇİD ASTARI (437)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer əsaslı, hər növ səthə mükəmməl yapışma xüsusiyyəti olan, əsasən sintetik əsaslı boyadan su əsaslı boyaya keçid üçün, örtücü, üzərinə tətbiq ediləcək emulsiya üçün səth hazırlayan, iç cəbhə və fasilələrdə keçid astarıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB KEÇİD ASTARI (437) sintetik və ya çox köhnə emulsiya boyalı səth üzərinə əla yapışır və emulsiyanın yapışması üçün təbəqə yaradır. Boya ilə səth arasında körpü qurur və üzərinə tətbiq ediləcək son qat boyanın sərfiyyatını azaldır. Beton, gips və ya hər növ çətin səthlər üzərinə emulsiya tətbiq etmək üçün keçid astarı olaraq istifadə olunur. Ekoloji təmizdir, qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB KEÇİD ASTARI (437)

О ПРОДУКЦИИ: Акриловая грунтовка, на основе сополимеров, имеет сильную фиксацию. Применяется в качестве перехода от синтетических красок к краскам на водной основе (эмульсиям), покрывающая, заранее подготавливает поверхность для эмульсии, используется для фасадных и внутренних отделочных работ.

СВОЙСТВА: FAB KEÇİD ASTARI (437) отлично фиксируется на поверхностях со старой эмульсией или с синтетическими красками, создавая определенный слой для фиксации нового слоя эмульсии. Служит мостом для перехода от поверхности к краске, уменьшает расход материала. Используется в качестве переходной подкладки для бетонных, гипсовых и других сложных поверхностей. Экологически чистый продукт без запаха.



EN


FAB KEÇİD ASTARI (437)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer based, ideally adhering to all kinds of surfaces, covering interior and exterior transfer primer especially used for transferring from synthetic paints to water based paints, creates ideal surfaces for the application of emulsions.

FEATURES: FAB KEÇİD ASTARI (437) ideally adheres to the surfaces painted with synthetic paints or very old emulsions, creates ideal film for water based coverings. Makes a bridge between paint and surface and reduces consumption of finishing paint. Can be used as transfer primer for applying emulsions on such hard surfaces as concrete, plaster and so on. Odorless, ecological, environmental friendly.



ГРУНТОВКА ДЛЯ
СЫРОГО БЕТОНА



AZ

FABKONTAKT XAM BETON ASTARI

MƏHSUL HAQQINDA: Xam beton üzərinə tətbiq ediləcək alçı və sement əsaslı suvaqlardan öncə səthin yapışqanlığını artırmaq məqsədilə istifadə edilən polimerlə modifikasiya edilmiş qətran əsaslı iç və çöl cəbhə astarıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Solğun qırmızı rəngli astardır. Sıxlığı $1,47 \pm 0,02$ q/ml.

Xam beton səthlərə alçı və sement əsaslı qarışımın tətbiqindən əvvəl tətbiq edilir. Xam beton səthlərdə (divar, sütun, tavan) ikitərəfli bağlayıcılığı artıran astar kimi istifadə edilir.



RU

FABKONTAKT ГРУНТОВКА ДЛЯ СЫРОГО БЕТОНА

О ПРОДУКЦИИ: Грунтовка для внешних и внутренних поверхностей на основе модифицированного полимером смолы для увеличения адгезии сырого бетона перед нанесением любого вида штукатурки

ОСОБЕННОСТИ: бледно-красная грунтовка. Плотность $1,47 \pm 0,02$ г/мл.

наносится на сырой бетон перед нанесением штукатурки и цементных растворов. Используется на поверхностях из сырого бетона (стен, колонн, потолков) в качестве грунтовки, увеличивающей двухстороннюю адгезию.



EN

FABKONTAKT EXPOSED CONCRETE PRIMER


DESCRIPTION: Polymer modified resin based interior surface primer used for enhancing surface adherence before plaster and cement based liquid applications to be performed on exposed concrete.

FEATURES: Color: Pale red. Density: $1,47 \pm 0,02$ g/ml.

Used on exposed concrete surfaces before the application of gypsum and cement based mortar. Used as an adherence improver on surfaces like exposed concrete (wall, column and ceilings).



ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ПОТОЛКА



FAB TAVAN (360)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görünüşlü dekorativ iç tavan boyasıdır.

AZ

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB TAVAN (360) yüksək yapışma qabiliyyəti olan, çatlamayan və tökülməyən iç tavan boyasıdır. Yüksək tənəffüs qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



FAB TAVAN (360)

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное покрытие для внутренних потолков, на основе акриловой сополимерной эмульсии.

RU

ОСОБЕННОСТИ: FAB TAVAN (360) является не протекающей и не трескающейся, обладающей высокой адгезией краской, для внутренних потолков. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



FAB TAVAN (360)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, matt looking, decorative topcoat paint for interior ceilings.

EN

FEATURES: FAB TAVAN (360) is non-cracking and non-flowing interior ceiling paint with high adhesion ability. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



- İÇ CƏVHƏ EMULSİYALARI
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- INTERIOR EMULSIONS



ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ



AZ

FAB PLASTİK (300)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görünüşlü dekorativ son qat iç divar və tavan boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB PLASTİK (300) yüksək yapışma qabiliyyətinə malik, çatlamayan və tökülməyən iç divar boyasıdır. Yüksək tənəffüs qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB PLASTİK (300)

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное покрытие для интерьера на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB PLASTİK (300) является интерьерным покрытием, обладающим высокой адгезией, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FAB PLASTİK (300)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, matte looking, decorative topcoat paint for interior walls and ceilings.

FEATURES: FAB PLASTİK (300) is non-cracking and non-flowing interior paint with high adhesion. It has also a high air permeability. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- İÇ CƏBHƏ EMULSİYALARI
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- INTERIOR EMULSIONS



МОЮЩАЯСЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ



AZ

FAB PLUS (301)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, silinəbilən mat görünümlü dekorativ son qat iç divar və tavan boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB PLUS (301) yüksək yapışma qabiliyyəti olan, çatlamayan və tökülməyən, silinə bilən və yüksək örtücülüyə malik iç divar boyasıdır. Yüksək tənəffüs qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB PLUS (301)

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное моющееся покрытие высокого качества для интерьера на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB PLUS (301) является моющимся интерьерным покрытием, обладающим высокой адгезией, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FAB PLUS (301)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, matte looking, washable decorative topcoat paint for interior walls and ceilings.

FEATURES: FAB PLUS (301) is non-cracking and non-flowing washable interior paint with high adhesion and covering power. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally-friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- İÇ CƏBHƏ EMULSİYALARI
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- INTERIOR EMULSIONS



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МОЮЩАЯСЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ**



AZ

FAB SUPER PLUS (304)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, dəfələrlə silinə bilən mat görünüşlü dekorativ son qat iç divar və tavan boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SUPER PLUS (304) yüksək yapışmaq qabiliyyətinə və örtücülüyə malik, çatlamayan və tökülməyən, yuyula bilən, rəngi solmayan iç divar boyasıdır. Yüksək tənəffüs qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB SUPER PLUS (304)

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное неоднократно моющееся покрытие высокого качества для интерьера на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB SUPER PLUS (304) является моющимся интерьерным покрытием, обладающим высокой адгезией, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FAB SUPER PLUS (304)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, matte looking, repeatedly washable, decorative topcoat paint for interior walls and ceilings.

FEATURES: FAB SUPER PLUS (304) is non-cracking and non-flowing washable interior paint with high adhesion and covering power. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environment-friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- İÇ CƏBHƏ EMULSİYALARI
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- INTERIOR EMULSIONS



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
СИЛИКОНОВАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ**



AZ

FAB SİL (309)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer əsaslı, yüksək keyfiyyətli, mat görünümlü, yüksək örtücülüyə malik, silikonlu, dəfələrlə silinə bilən, dekorativ son qat iç divar və tavan boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SİL (309) hər növ səthə yapışmaq qabiliyyəti olan, yüksək keyfiyyətli, silinə bilən, çatlamayan və tökülməyən silikon əsaslı iç divar boyasıdır. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB SİL (309)

О ПРОДУКТЕ: Матовое неоднократно моющееся, силиконовое, обладающее высокой адгезией декоративное отделочное покрытие высокого качества для интерьера на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB SİL (309) является моющимся силиконовым интерьерным покрытием, обладающим высокой адгезией на все виды поверхностей, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FAB SİL (309)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer based high quality, matte looking, silicone, washable decorative topcoat paint for interior walls and ceilings.

FEATURES: FAB SİL (309) is a high quality non-cracking and non-flowing, washable, silicone based interior paint with high adhesion power to all kinds of surfaces. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- İÇ SƏBHƏ EMULSİYALARI
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- INTERIOR EMULSIONS



МОЮЩАЯСЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ



AZ

FAB BEŞ ULDUZ

DAXİLİSƏTHLƏR ÜÇÜN YUYULABİLƏN BOYA

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, silinəbilən mat görünüşlü dekorativ son qat daxili səth boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: "FAB BEŞ ULDUZ" yüksək yapışma, örtücülük, tənəffüsetmə qabiliyyətinə malik, çatlamayan, tökülməyən, silinəbilən daxili səthlər üçün nəzərdə tutulan boyadır. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB BEŞ ULDUZ

МОЮЩАЯСЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ЭМУЛЬСИЯ

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное моющееся покрытие высокого качества для интерьера на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB BEŞ ULDUZ является моющимся интерьерным покрытием, обладающим высокой адгезией, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FAB BEŞ ULDUZ

WASHABLE PAINT FOR INTERIOR SURFACES (QISA VERSİYA WASHABLE INTERIOR PAINT)

Washable interior paint

ABOUT THE PRODUCT: Acrylic copolymer emulsion based, matt looking, washable finishing decorative paint for interior walls.

FEATURES: FAB BEŞ ULDUZ is non-cracking and non-flowing washable interior paint with high adhesion and covering power. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally-friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- İÇ SƏBHƏ EMULSİYALARI
- ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- INTERIOR EMULSIONS



ФАСАДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ



AZ

FAB BEŞ ULDUZ ÇÖLSƏTH BOYASI

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görünüşlü çöl səthlər üçün dekorativ son qat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: “FAB BEŞ ULDUZ” çatlamayan, tökülməyən, yüksək yapışma, örtücülük və tənəffüsetmə qabiliyyətinə malik çöl səthlər üçün nəzərdə tutulan boyadır. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB BEŞ ULDUZ

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное фасадное покрытие, на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB BEŞ ULDUZ является фасадной краской, обладающей высокой адгезией, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом



EN

FAB BEŞ ULDUZ EXTERIOR PAINT

ABOUT THE PRODUCT: Acrylic copolymer emulsion based, matt looking, finishing decorative paint for exterior walls.

FEATURES: “FAB BEŞ ULDUZ” is non-cracking and non-flowing exterior wall paint with high adhesion power to all kinds of surfaces. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- ÇÖL CƏBHƏ EMULSIYALARI
- ФАСАДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- EXTERIOR EMULSIONS



ФАСАДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ



AZ

FABAKRİL (320)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, mat görünümlü çöl divar və tavanlar üçün dekorativ son qat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB AKRİL (320) yüksək yapışma qabiliyyəti olan, çatlamayan tökülməyən və yüksək örtücülüyə malik fasad boyasıdır. Tənəffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FABAKRİL (320)

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное фасадное покрытие, на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB AKRİL (320) является фасадной краской, обладающей высокой адгезией, не протекает и не трескается. Обладает также в ысокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FABAKRİL (320)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, matte looking, decorative topcoat paint for exterior walls and ceilings.

FEATURES: FAB AKRİL (320) is non-cracking and non-flowing exterior wall paint with high adhesion power to all kinds of surfaces. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- ÇÖL CƏBHƏ EMULSIYALARI
- ФАСАДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- EXTERIOR EMULSIONS



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ФАСАДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ**



AZ

FAB SUPERAKRİLAT (328)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, yüksək keyfiyyətli, mat görünümlü dekorativ son qat fasad boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SUPERAKRİLAT (328) yüksək yapışma qabiliyyəti olan, solmayan, çatlamayan və tökülməyən, yüksək örtücülüyə malik, uzunömürlü fasad boyasıdır. Tənəffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB SUPERAKRİLAT (328)

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное фасадное покрытие высокого качества, на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB SUPER AKRİLAT (328) является долговечной фасадной краской, обладающей высокой адгезией, не выцветает, не протекает и не трескается. Обладает воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом.



EN

FAB SUPERAKRİLAT (328)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, high quality, matte looking, decorative topcoat paint for exterior walls.

FEATURES: FAB SUPER AKRİLAT (328) is non-cracking and non-flowing, long lasting exterior wall paint with high adhesion power to all kinds of surfaces. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.

- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- ÇÖL CƏBHƏ EMULSIYALARI
- ФАСАДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- EXTERIOR EMULSIONS



СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ



AZ

FAB SİLAN (321)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer silikon əsaslı, mat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik, silinə bilən, dekorativ son qat fasad boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SİLAN (321) hər növ səthə yapışmaq qabiliyyəti olan, səthə daha gözəl görüntü verən, çatlamayan, tökülməyən, yüksək keyfiyyətli silikon əsaslı fasad boyasıdır. Yüksək tənəffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur. Atmosferin sərt təsirlərinə və günəş şüalarına qarşı dayanıqlıdır.



RU

FAB SİLAN (321)

О ПРОДУКТЕ: Матовое декоративное отделочное, обладающее высокой адгезией, моющееся фасадное покрытие, на основе акрилового сополимерного силикона.

ОСОБЕННОСТИ: FAB SİLAN (321) является фасадной краской высокого качества на силиконовой основе, обладающей высокой адгезией на всех видах поверхностей и придающей более привлекательный вид поверхности, не протекает и не трескается. Обладает также высокой воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом. Устойчива к атмосферным условиям и УФ лучам.



EN


FAB SİLAN (321)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer silicone based, matte looking, washable decorative topcoat exterior paint with high adhesion power.

FEATURES: FAB SİLAN (321) is a high quality, silicone based, non-cracking and non-flowing exterior wall paint with high adhesion power to all kinds of surfaces giving the surface better look. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly. It is resistant to atmospheric conditions and sun rays.



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ФАСАДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ



AZ

FAB TEKSTUR (332)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer əsaslı, mat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik, nəmə və suya dayanıqlı teksturalı dekorativ son qat fasad boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB TEKSTUR (332) hər növ səthə yapışmaq qabiliyyəti olan, çatlamayan və tökülməyən fasad boyasıdır. Tənəffüs etmə qabiliyyətinə malikdir. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur. Atmosfer şəraitinə, günəş şüalarına qarşı dayanıqlıdır.



RU

FAB TEKSTUR (332)

О ПРОДУКТЕ: Матовое, текстурированное, декоративное отделочное фасадное покрытие, на основе акриловой сополимерной эмульсии, обладающее высокой адгезией, устойчивое к влажности и воде.

ОСОБЕННОСТИ: FAB TEKSTUR (332) является фасадной краской, обладающей высокой адгезией на все виды поверхностей, не протекает и не трескается. Обладает воздухопроницаемостью. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом. Устойчив к атмосферным условиям и прямым солнечным лучам.



EN

FAB TEKSTUR (332)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer based, matte looking, resistant to humidity and water, textured decorative topcoat exterior paint with high adhesion power.

FEATURES: FAB TEKSTUR (332) is non-cracking and non-flowing exterior wall paint with high adhesion power to all kinds of surfaces. It has a high ability to breathe. There is no smell because it is water-based and environmentally friendly.




- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



- ÇÖL CƏBHƏ EMULSIYALARI
- ФАСАДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- EXTERIOR EMULSIONS



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ



AZ

FAB SU-TUT (341)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer emulsiya əsaslı, tək komponentli, istifadəyə hazır, elastik, hər cür səthə rahat tətbiq edilə bilən, ağ rəngli (üzəri boyana bilən) dekorativ su izolyasiya materialıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SU-TUT (341) su keçirmir. İstifadəyə hazırdır. Hər növ inşaat materialına mükəmməl yapışır. İsti-soyuq fərqlərində belə elastikliyi qoruyub saxlayır. Zəif kimyəvi maddələrə qarşı davamlıdır. Tətbiq edildiyi səthə tənəffüs etmə imkanı verir və səthdə bakteriya yaratmır. Su əsaslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur. Günəş şüalarına qarşı dayanıqlıdır. Nisbətən axıcı olduğu görə problemlı səthləri də asanlıqla örtür.



RU

FAB SU-TUT (341)

О ПРОДУКТЕ: Однокомпонентный, готовый к использованию, гибкий, легко адаптирующийся к любой поверхности декоративный гидроизоляционный материал белого цвета (может быть окрашен) на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: FAB SU-TUT (341) водонепроницаемый. Готов к использованию. Отличная адгезия ко всем типам строительных материалов. Поддерживает упругость независимо от переменчивости воздуха от горячего к холодному. Устойчив к слабым химикатам. Придает поверхности способность дышать и не образует бактерий. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха и является экологически чистым продуктом. Устойчив к солнечным лучам. Благодаря относительной текучести легко наносится даже на проблематичные поверхности.



EN


FAB SU-TUT (341)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based, single component, ready to use, flexible, easy to apply, white color (paintable) decorative water insulating material.

FEATURES: FAB SU-TUT (341) is water proof. It is ready to use. Perfectly adheres to all types of construction materials. Keeps its elasticity in hot as well as in cold weather. Has resistance against weak chemicals. Allows the surface to breathe and protects it from appearing of bacteria. There is no smell because of its water base, environmental friendly. Resistant to the sun rays. Due to the relatively smooth substance it can easily cover problematic surfaces.



ФАСАДНАЯ ШПАКЛЁВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



AZ

FAB AKRİLİK MƏCUN (350)

MƏHSUL HAQQINDA: Akriklik kopolimer emulsiya əsəslı, elastik, çöl səbhə divar və tavanları üçün səth düzəltmə məcunudur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Daha əvvəl boyanmış və qabarmış çöl səthlərin təmizlənməsiylə yaranan boşluqların doldurulmasında və mövcud xətlərin yox edilməsində **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** dolğu vəzifəsini görür. Elastiklik qabiliyyəti olduğu üçün çatlaqların boya üzərinə çıxmasının qarşısını alır. Suyu, nəmə qarşı dayanıqlıdır. Çox möhkəm və düz bir səth əmələ gətirir. Quruduqdan sonra uyğun astar istifadə etmək şərti ilə üzərinə hər növ boya tətbiq edilə bilər. Əmiciliyi çox az olduğu üçün boya sərfiyyatı da azdır. Səthlərin tənəffüs etməsini təmin edir. Su əsəslı olduğu üçün qoxusu yoxdur, ətraf mühitin dostudur.



RU

FAB AKRİLİK MƏCUN (350)

О ПРОДУКТЕ: Эластичная фасадная шпатлевка для коррекции поверхности на основе акриловой сополимерной эмульсии.

ОСОБЕННОСТИ: **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** используется в качестве наполнителя в местах ранее крашенных, а также очищенных от выпуклостей на фасадных стенах для заполнения трещин и пробелов. Благодаря своей гибкости предотвращает появление трещин на верхние слои краски. Устойчив к воде и влажности. Образует очень стойкую и ровную поверхность. После полного высыхания при условии использования грунтовки дает возможность наносить отделочную краску любого вида. Благодаря незначительной впитываемости уменьшает расход краски. Обеспечивает поверхности возможность дышать. Благодаря водной основе не имеет резкого запаха, является экологически чистым продуктом.



EN

FAB AKRİLİK MƏCUN (350)

DESCRIPTION: Acrylic copolymer emulsion based flexible exterior putty for surface correction.

FEATURES: **FAB AKRİLİK MƏCUN (350)** serves as filler used in filling of the gaps appearing while cleaning previously painted and swollen surfaces of exterior walls and removing existing roughnesses. Its flexibility helps to prevent appearing cracks on the finishing paint. Water and moisture resistant. Forms a very solid and flat surface. Provided that the appropriate primer is used after drying all types of finishing paints can be applied. Very low absorption helps to reduce the consumption of paint. Provides the respiration of surfaces. There is no smell because of its water base, environmental friendly.

- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



- ÇÖL CƏBHƏ EMULSIYALARI
- ФАСАДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ
- EXTERIOR EMULSIONS



ПИГМЕНТ ДЛЯ ЭМУЛЬСИИ



AZ

FABMATİK (390)

MƏHSUL HAQQINDA: Akrilik kopolimer əsaslı, mat görünüşlü, yüksək örtücülüyə malik rəngləndiricidir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FABMATİK (390) su əsaslı olduğuna görə ətraf mühit üçün təhlükəsizdir. FABMATİK (390) yüksək örtücülüyə malik olub, tez quruyan və yuyula biləndir. FAB BOYA rəngləndirmə sistemində olan 24 müxtəlif rəngdəki FABMATİK (390)-in hər bir rəngini su əsaslı ağ FAB boyası ilə qarışdırmaqla həm standart 144 rəngi, həm də bunun xaricində xəyalımızdakı minlərlə rəngi əldə edə bilərsiniz.



RU

FABMATİK (390)

О ПРОДУКТЕ: Матовый пигмент с высоким уровнем охвата, на основе акрилового сополимера.

ОСОБЕННОСТИ: FABMATİK (390) является экологически чистым продуктом благодаря водной основе. Обладающий высокой адгезией, быстро высыхающий и моющийся продукт. Смешав имеющиеся 24 разных пигмента FABMATİK (390) в системе пигментации красок FAB, возможно получить все 144 основных цветов, а также тысячи других желаемых цветов.



EN

FABMATİK (390)


DESCRIPTION: Acrylic copolymer based matte looking pigment with high adhesion power.

FEATURES: FABMATİK (390) is safe for the environment because it is water-based.

FABMATİK (390) has the highest covering power, quick drying and is washable. By mixing each of 24 different pigments of FABMATİK (390) with any water-based white FAB paint you can get 144 standard colors, as well as many other variations of colors you wish.



- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- RƏNGLƏNDİRİCİLƏR
- ПИГМЕНТЫ
- PIGMENTS



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИГМЕНТ



AZ

FAB UNİVERSAL (395)

MƏHSUL HAQQINDA: FAB UNİVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395) su və sintetik tərkibli ağ dekorativ boyaları rəngləndirmək üçün istifadə olunur. Yüksək rəngləndirmə gücü ilə istənilən rəngi əldə edə bilməsini təmin edir. **FAB UNİVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395)** konsentrat pigment pastasıdır, buna görə də tək başına istifadə edilə bilməz, sadəcə boya və digər örtücü vasitələrə əlavə edilərək istifadə edilməlidir. Ton fərqi yaranmaması üçün rəngləndirilmiş boyaların tam qarışdırılaraq istifadəsi məsləhət görülür. Rəngləndirilən boyanın tərkibindəki titan dioksidin (TiO₂) miqdarına görə fərqli rəng tonları alına bilər.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB UNİVERSAL BOYA RƏNGLƏNDİRİCİ (395) klassik rəngləndirmə sistemlərindəki kimi rəngli boya olmayıb, işıq və xarici təsirlərə dayanıqlılığı yüksək olan, universal, konsentrat pigment pastasıdır. Hər növ boya və örtücü vasitəsinin xüsusiyyətini pozmadan rəngləndirə bilər.



RU

FAB UNİVERSAL (395)

О ПРОДУКТЕ: FAB UNİVERSAL (395) используется для пигментации белых декоративных красок на водной и синтетической основе. Благодаря высокой окрашиваемой способности возможно получить любой желаемый цвет. **FAB UNİVERSAL (395)** является концентрированной пигментной пастой из-за чего не может быть использован как отдельная краска, а только путем добавления к краскам и другим покрытиям. Для предотвращения появления разных оттенков рекомендуется окрашивать всю используемую краску. В зависимости от количества диоксида титана (TiO₂) в составе окрашиваемой краски, могут получиться разные оттенки.

ОСОБЕННОСТИ: FAB UNİVERSAL (395) – универсальная концентрированная пигментная паста, не являющаяся цветной краской как в классических системах пигментации, обладающая высокой устойчивостью к свету и прочим внешним факторам. Окрашивает любого рода покрытия и краску не меняя их особенностей.



EN

FAB UNİVERSAL (395)

DESCRIPTION: FAB UNİVERSAL (395) is used for coloring water-based and synthetic based decorative white paints. Due to its coloring power it provides obtaining any necessary color. **FAB UNİVERSAL (395)** is a pigmented concentrate paste. That is why it cannot be used as paint itself. It can only be used by adding to paints and other covering materials. To escape appearing different shades it is recommended to mix paint carefully before use. The different shades of color can appear depending on the amount of Titanium Dioxide (TiO₂) being in its content.

FEATURES: FAB UNİVERSAL (395) is different from classic coloring systems, a new generation paint colorant, highly durable to lights and other external influences, universal, concentrate and pigmented paste. Colors all types of paints keeping their original characteristics.

- SU ƏSASLI BOYALAR QURU
- ГРУППА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- WATER BASED COATINGS GROUP



- RƏNGLƏNDİRİCİLƏR
- ПИГМЕНТЫ
- PIGMENTS



SİNTETİK BOYALAR QURUPU
ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
SYNTHETIC COATINGS GROUP

ASTARLAR – ГРУНТОВКИ - PRIMERS

SON QAT BOYALAR - ОТДЕЛОЧНЫЕ КРАСКИ – TOPCOAT PAINTS


LAKLAR – ЛАКИ – VARNISHES

TİNERLƏR - РАСТВОРИТЕЛИ - THINNERS





АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ГРУНТОВКА



AZ

FAB SİNTETİK ANTİPAS (140)

MƏHSUL HAQQINDA: Alkid bağlayıcı əsaslı yüksək pas önləmə gücünə malik sintetik astdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması, örtücülüyü, fırça və rulo ilə asan çəkilməsi, nəm, su və duzlu suya dayanıqlılığı, mükəmməl yapışması üstün xüsusiyyətlərindəndir.



RU

FAB SİNTETİK ANTİPAS (140)

О ПРОДУКТЕ: Синтетическая грунтовка для предотвращения ржавчины на основе алкидного связующего вещества.

ОСОБЕННОСТИ: Быстрое высыхание, высокая мощность покрытия, легкое нанесение с помощью кисти и ролика, устойчивость к пресной и соленой воде, высокая адгезия являются преимуществом.




EN

FAB SİNTETİK ANTİPAS (140)

DESCRIPTION: Alkyd binder based high anti-rust powered synthetic primer.

FEATURES: Quick-drying, high covering power, easy applicability with brush and roller, wet, fresh and salt water durability are of superb features.

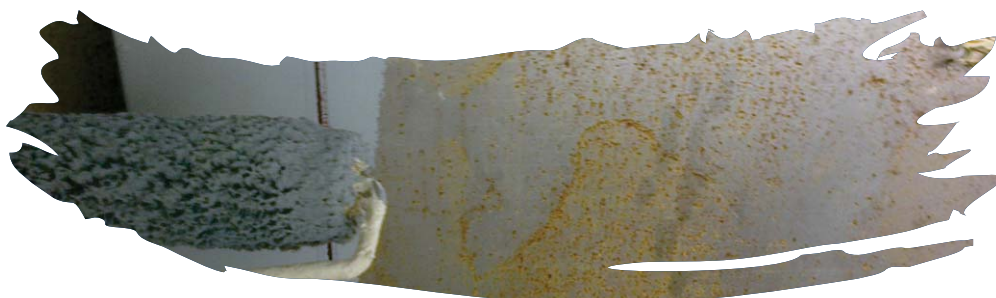

- SİNTETİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- ASTARLAR
- ГРУНТОВКИ
- PRIMERS



ГЛЯНЦЕВАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ КРАСКА



AZ

FAB SİNTETİK PARLAQ BOYA (100)

MƏHSUL HAQQINDA: Alkid bağlayıcı əsaslı üstün xüsusiyyətlərə malik sintetik parlaq son qat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması, örtücülüüyü, fırça və rulo ilə asan çəkilməsi, saralmaması üstün xüsusiyyətləri olub fiziki və kimyəvi təsirlərə dözümlüdür.



RU

FAB SİNTETİK PARLAQ BOYA (100)

О ПРОДУКТЕ: Синтетическая глянцевая отделочная краска с превосходными свойствами, на основе алкидного связующего вещества.

ОСОБЕННОСТИ: Быстро сохнет, высокая мощность покрытия, легкое нанесение с помощью кисти и ролика, долгое сохранение цвета являются преимуществом. Устойчив к физическим и химическим воздействиям.




EN

FAB SİNTETİK PARLAQ BOYA (100)

DESCRIPTION: Alkyd binders based high featured decorative finishing paint.

FEATURES: The most superior features are quick-drying, high covering power, easy applicability with brush and roller, not fading or losing color, resistance to physical and chemical influences and etc.

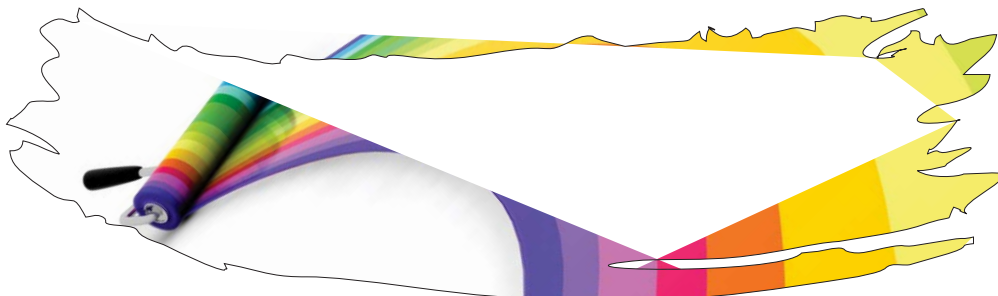

- SİNTETİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- SON QAT BOYALAR
- ОТДЕЛОЧНЫЕ КРАСКИ
- TOPCOAT PAINTS



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА**



AZ

FAB SİNTETİK LUX PARLAQ (101)

MƏHSUL HAQQINDA: Alkid bağlayıcı əsaslı üstün xüsusiyyətlərə malik yüksək keyfiyyətli sintetik parlaq son qat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması, örtücülüyü, fırça və rulo ilə asan çəkilməsi, qalıcı parlaqlığı, saralmaması üstün xüsusiyyətləri olub fiziki və kimyəvi təsirlərə dözümlüdür.



RU

FAB SİNTETİK LUX PARLAQ (101)

О ПРОДУКТЕ: Синтетическая глянцевая отделочная краска высокого качества с превосходными свойствами, на основе алкидного связующего вещества.

ОСОБЕННОСТИ: Быстрое высыхание, высокая мощность покрытия, легкое нанесение с помощью кисти и ролика, долгое сохранение глянцевого цвета являются преимуществом. Устойчив к физическим и химическим воздействиям.



EN


FAB SİNTETİK LUX PARLAQ (101)

DESCRIPTION: Alkyd binders based high featured, high quality decorative finishing paint.

FEATURES: The most superior features are quick-drying, high covering power, easy applicability with brush and roller, not fading or losing color, resistance to physical and chemical influences and etc.



- SİNTETİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- SON QAT BOYALAR
- ОТДЕЛОЧНЫЕ КРАСКИ
- TOPCOAT PAINTS



МАТОВАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ КРАСКА



AZ

FAB SİNTETİK MAT (120)

MƏHSUL HAQQINDA: Alkid bağlayıcı əsaslı dekorativ mat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması, örtücülüğü, fırça və rulo ilə asan çəkilməsi, saralmaması üstün xüsusiyyətlərindəndir.



RU

FAB SİNTETİK MAT (120)

О ПРОДУКТЕ: Декоративная матовая краска, на основе алкидного связующего вещества.

ОСОБЕННОСТИ: Быстрое высыхание, высокая мощность покрытия, легкое нанесение с помощью кисти и ролика, долгое сохранение цвета являются преимуществом.



EN

FAB SİNTETİK MAT (120)

DESCRIPTION: Decorative matte paint based on alkyd binder.

FEATURES: Quick-drying, high covering power, easy applicability with brush and roller are of its superior features.



- SİNTETİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS -034-98
TS 5808

- SON QAT BOYALAR
- ОТДЕЛОЧНЫЕ КРАСКИ
- TOPCOAT PAINTS



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАТОВАЯ КРАСКА



AZ

FAB SİNTETİK SUPER MAT (121)

MƏHSUL HAQQINDA: Alkid bağlayıcı əsaslı yüksək keyfiyyətli dekorativ mat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması, örtücülüğü, fırça və rulo ilə asan çəkilməsi, saralmaması üstün xüsusiyyətlərindəndir.



RU

FAB SİNTETİK SUPER MAT (121)

О ПРОДУКТЕ: Высококачественная декоративная матовая краска, на основе алкидного связующего вещества.

ОСОБЕННОСТИ: Быстрое высыхание, высокая мощность покрытия, легкое нанесение с помощью кисти и ролика, долгое сохранение цвета являются преимуществом.



EN

FAB SİNTETİK SUPER MAT (121)

DESCRIPTION: Decorative, high quality matte paint based on alkyd binder.

FEATURES: Quick-drying, high covering power, easy applicability with the brush and roller, are of its superior features.



- SİNTETİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- SON QAT BOYALAR
- ОТДЕЛОЧНЫЕ КРАСКИ
- TOPCOAT PAINTS



ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ
ЛАК, НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ
ЦАРАПИН

3.5
lt



AZ

FAB SİNTETİK CIZILMAZ PARLAQ PARKET LAKI (153)

MƏHSUL HAQQINDA: Tək komponentli, modifiye edilmiş, uretan alkid bağlayıcı əsaslı, asan tətbiq edilə bilən, cızılmayan parlaq parket lakıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Yüksək və qalıcı parlaqlığı, cızılmalara qarşı yüksək dayanıqlılığı (istisna hallarını metal, daş və bu kimi sərt materiallardan yarana biləcək cızılmalar təşkil edir), şəffaflığı, sərtliyi, tətbiq edildiyi səthin təbii görünüşünü saxlaması, digər laklara nəzərən saralmaya qarşı daha davamlı bir təbəqə yaratması üstün xüsusiyyətlərindəndir. Parket döşəmə, taxta plitə və mozaikaları yağ, çay, qəhvə və içki kimi maddələrə qarşı qoruyur. Məişətdə istifadə olunan təmizlik vasitələrinə qarşı davamlıdır. Fırça izi saxlamır. Özəlliklə cızılmaması daha çox tələb olunan yerlərdə istifadə edilməsi məsləhətdir.



RU

FAB SİNTETİK CIZILMAZ PARLAQ PARKET LAKI (153)

О ПРОДУКТЕ: Однокомпонентный, модифицированный, легконаносимый, гляцевый лак, на основе уретан алкидных связующих.

ОСОБЕННОСТИ: Высокоустойчивая гляцевость, высокая устойчивость к царапинам (исключение могут составлять царапины, наносимые металлическими, каменными и прочими жесткими материалами), прозрачность, твердость, способность не выцвечиваться и поддерживать естественный внешний вид поверхности, являются преимуществами. Защищает паркет, деревянные плиты и мозаику от таких средств, как жир, чай, кофе и другие напитки. Устойчив к чистящим средствам. Не оставляет следов кисти. Рекомендуется использовать в основном в таких местах где требуется устойчивость к царапинам.



EN


FAB SİNTETİK CIZILMAZ PARLAQ PARKET LAKI (153)

DESCRIPTION: Urethane alkyd binder based, single component, modified, easy to apply, scratchless, glossy parquet floor varnish.

FEATURES: High and long-lasting brightness, high durability to scratches (exception is the scratches made by such hard materials as stone, metal, etc.), transparency and hardness, keeping natural appearance of applied surfaces, creating more durable coat against getting yellow color are of superior features. Durable to cleaning agents used in welfare. Does not leave brush scratches. Protects parquet floors, wooden tiles and mosaics against such substances as oil, tea, coffee and soft drinks. It is recommended to use in places needed special protection from scratches.



ГЛЯНЦЕВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



AZ

FAB SİNTETİK PARLAQ PARKET LAKI (150)

MƏHSUL HAQQINDA: Tək komponentli, modifiye edilmiş, uretan alkid bağlayıcı əsaslı, asan tətbiq edilə bilən, parlaq parket lakıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Yüksək və qalıcı parlaqlığı, cızılmalara qarşı dayanıqlılığı, şəffaflığı, sərtliyi, tətbiq edildiyi səthin təbii görünüşünü saxlaması, saralmaması üstün xüsusiyyətlərindəndir. Parket döşəmə, taxta plitə və mozaikaları yağ, çay, qəhvə və içki kimi maddələrə qarşı qoruyur. Məişətdə istifadə olunan təmizlik vasitələrinə qarşı davamlıdır. Fırça izi saxlamır.



RU

FAB SİNTETİK PARLAQ PARKET LAKI (150)

О ПРОДУКТЕ: Однокомпонентный, модифицированный, легко наносимый, глянцевый лак, на основе уретан алкидных связующих.

ОСОБЕННОСТИ: Высокоустойчивая глянецовость, устойчивость к царапинам, прозрачность, твердость, способность не выцветаться и поддерживать естественный внешний вид поверхности, являются преимуществами. защищает паркет, деревянные плиты и мозаику от таких средств, как жир, чай, кофе и другие напитки. Устойчив к чистящим средствам. Не оставляет следов кисти.



EN


FAB SİNTETİK PARLAQ PARKET LAKI (150)

DESCRIPTION: Urethane alkyd binder based, single component, modified, easy to apply shiny parquet floor varnish.

FEATURES: High and long-lasting brightness, durability to scratches, transparency and hardness, keeping natural view of applied surfaces, not getting yellow color are of superior features. Durable to cleaning agents used in welfare. Protects parquet floors, tiles and mosaics against such substances as oil, tea, coffee and soft drinks. Resistant to cleaning agents. Does not leave brush traces.



ПОЛУМАТОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК



AZ

FAB SİNTEİK YARI MAT PARKET LAKI

MƏHSUL HAQQINDA: Tək komponentli, modifiye edilmiş, uretan alkid bağlayıcı əsaslı, asan tətbiq edilə bilən, yarı mat parket lakıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Cızılmalara qarşı dayanıqlılığı, şəffaflığı, sərtliyi, tətbiq edildiyi səthin təbii görünüşünü saxlaması, saralmaması üstün xüsusiyyətlərindəndir. Parket döşəmə, taxta plitə və mozaikaları yağ, çay, qəhvə və içki kimi maddələrə qarşı qoruyur. Məişətdə istifadə olunan təmizlik vasitələrinə qarşı davamlıdır. Fırça izi saxlamır.



RU

FAB SİNTEİK YARI MAT PARKET LAKI

О ПРОДУКТЕ: Однокомпонентный, модифицированный, легконаносимый, полуматовый лак, на основе уретан алкидных связующих.

ОСОБЕННОСТИ: Устойчивость к царапинам, прозрачность, твердость, способность не выцвечиваться и поддерживать естественный внешний вид поверхности, являются преимуществами. защищает паркет, деревянные плиты и мозаику от таких средств, как жир, чай, кофе и другие напитки. Устойчив к чистящим средствам. Не оставляет следов кисти.



EN

FAB SİNTEİK YARI MAT PARKET LAKI

DESCRIPTION: Urethane alkyd binder based, single component, modified, easy to apply half matte parquet floor varnish.

FEATURES: High and long-lasting brightness, durability to scratches, transparency and hardness, keeping natural view of applied surfaces, not getting yellow color are of superior features. Durable to cleaning agents used in welfare. Protects parquet floors, tiles and mosaics against such substances as oil, tea, coffee and soft drinks.


- SİNTEİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЛАК,
УСТОЙЧИВЫЙ К МОРСКОЙ ВОДЕ



AZ

FAB SİNTETİK YAT VERNİK (152)

MƏHSUL HAQQINDA: Tək komponentli, uretan alkid bağlayıcı əsaslı, üstün xüsusiyyətlərə malik, asan tətbiq edilə bilən lakdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Zərbələrə müqaviməti, dəniz, günəş və yağış kimi xarici təsirlərə qarşı dayanıqlılığı, tətbiq edildiyi səthin təbii görünüşünü saxlaması, şəffaflığı, saralmaması, qalıcı parlaqlığı, yüksək dolduruculuğu və elastikliyi üstün xüsusiyyətlərindəndir.



RU

FAB SİNTETİK YAT VERNİK (152)

О ПРОДУКТЕ: Однокомпонентный, легконаносимый лак с превосходными характеристиками, на основе уретан алкидных связующих.

ОСОБЕННОСТИ: Устойчивость к ударам, морской и дождевой воде, солнечным лучам, способность поддерживать естественный внешний вид поверхности, прозрачность, невыцветчиваемость, долгое сохранение блеска, высокая заполняемость и эластичность являются преимуществами.



EN

FAB SİNTETİK YAT VERNİK (152)

DESCRIPTION: Single-component, easy to apply, urethane alkyd binder based varnish with superior properties.

FEATURES: Resistant to bumps, sea water, sun and rain and other external influences. Long-lasting brightness, transparency, flexibility, keeping a natural appearance of the surface, not getting yellow color, high filling power are of superior features.




- SİNTETİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



ПИГМЕНТИРОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ



AZ

FAB SİNTEİK LAKLI TAXTA QORUYUCU (180)

MƏHSUL HAQQINDA: Uretan alkid bağlayıcı əsaslı, yüksək hopdurucu gücə malik, asan tətbiq edilə bilən, taxtanın görüntüsünü pozmadan rəngləndirən dekorativ parlaq taxta qoruyucudur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: İstifadəsində astar və laka ehtiyac yoxdur. Xüsusi əlavə maddələri ilə kif və göbələyə qarşı qoruyucudur, yüksək keyfiyyətli xüsusi şəffaf piqmentləri sayəsində taxtanı ultrabənövşəyi işıqlardan qoruyur, rəngləri soldurmur. Yüksək hopdurucu gücü ilə taxtaya dərinləməsinə qədər nüfuz edir. Taxta tərəfindən asan hopulur, cızılma və aşınmaya qarşı dözümlüdür, mikroməsəmli quruluşu taxtaya nəfəs aldırır, tətbiqindən sonra silinməsinə ehtiyac yoxdur. Taxtanın müqavimətini artırır, üzərinə çəkiləcək olan lak və boya üçün möhkəm yapışma təmin edir. Tətbiq edildiyi səthin ömrünü uzadır



RU

FAB SİNTEİK LAKLI TAXTA QORUYUCU (180)

О ПРОДУКТЕ: Высоко впитывающее, легко наносимое, не меняющее внешний вид древесины декоративное окрашивающее средство для защиты древесины, на основе уретановых алкидных связующих.

ОСОБЕННОСТИ: Нет необходимости наносить грунтовку и лак. Благодаря специальным добавкам защищает древесину от грибков и плесени, а специальные высококачественные прозрачные пигменты защищают древесину от ультрафиолетовых лучей, не теряет цвета. Высокая впитывающая способность помогает глубоко проникнуть в доску. Хорошо впитывается в доску, устойчив к царапинам и протиранию, микропористая основа позволяет дереву дышать, нет необходимости протирать после нанесения. Увеличивает сопротивляемость древесины, создает хорошую основу для краски или лака. Продлевает срок службы нанесенной поверхности.



EN

FAB SİNTEİK LAKLI TAXTA QORUYUCU (180)

DESCRIPTION: Binding urethane alkyd-based, high absorbent capacity, easy to apply, decorative glossy wood protector, coloring the wood surface without spoiling its original view.

FEATURES: There is no need to use primer and varnish. Due to special additions it protects the surface against mold and blight, high-quality, transparent pigments protect the wood against ultraviolet lights, does not fade the colors. With the power of highly absorbent penetrates into the depth of the wood. Easily absorbed by wood, resistant to scratches and abrasion, due to micro porous structure helps wood to breath, there is no need to be cleared after the application. Increases resistance of the wood, provides a strong adhesion to the surface subject to be varnished and painted. It is used to extend the surface life.

- SİNTEİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

15
lt

2.5
lt



AZ

FAB MOBİTEX TAHTA QORUYUCU (182)

MƏHSUL HAQQINDA: Alkid bağlayıcı əsaslı, şəffaf görünüş verən, xüsusi tərkibli taxta qoruyucudur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Kif, göbələk və taxta qurdlarına qarşı qoruyucudur. Taxtaya çox asan həpür, dekorativ görünüş verir. Taxtanın nəfəs almasını əngəlləmir.



RU

FAB MOBİTEX TAHTA QORUYUCU (182)

О ПРОДУКТЕ: Средство на основе алкидных связующих для защиты древесины, благодаря специальному составу придающее прозрачный вид.

ОСОБЕННОСТИ: Защищает древесину от плесени, грибков и древесных паразитов. Легко впитывается и позволяет поверхности дышать. Придает дереву декоративный вид.



EN

FAB MOBİTEX TAHTA QORUYUCU (182)

DESCRIPTION: Binding alkyd-based, transparent wood protector, containing special ingredients.

FEATURES: Protects the surface against mold, fungus and wood worms. Very easily absorbed to wood helps wood to breath. Gives wood a decorative look.



- SİNTETİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ



AZ

FAB SİNTETİK TİNER (160)

MƏHSUL HAQQINDA: Ağ neft fraksiyası məhsulu sintetik həlledicidir.

TƏTBİQİ: FAB SİNTETİK TİNER (160) sintetik əsaslı bütün boya, lak, astarların tətbiqində həlledici olaraq etibarla istifadə edilə bilər. Bundan başqa, sintetik əsaslı boya tətbiqi üçün istifadə edilən alət və vasitələrin (firça, rulo, tapança, şpatel və s.) təmizlənməsi, boyama öncəsi dəmir-polad səthlərin üzərlərində olan yağ, pas tozları və bu kimi kirlərdən təmizlənməsi üçün də istifadə edilir.



RU

FAB SİNTETİK TİNER (160)

О ПРОДУКТЕ: Синтетический растворитель, продукт из фракции белой нефти.

ПРИМЕНЕНИЕ: FAB SİNTETİK TİNER (160) можно с уверенностью использовать в качестве растворителя для любого вида синтетических красок, лаков и грунтовок. Кроме того, его можно использовать для очистки инструментов (кисти, ролика, шпателя, пульверизатора и т.д.), использованных для нанесения синтетических покрытий, а также для очистки стальных поверхностей от жира, пыли и грязей подобного рода перед нанесением краски.




EN

FAB SİNTETİK TİNER (160)

DESCRIPTION: Synthetic product of white oil fraction.

APPLICATION: FAB SYNTHETIC THINNER (160) can be used confidently in applying of all synthetic based paints, varnishes, primers, as a thinner. Besides, it can be used for cleaning of the tools and equipment used for the application of synthetic-based paint (brush, roller, pistols, spatulas, etc.) and also in cleaning the metal surfaces of wax and of rust, dust and dirt before the application.



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- SİNTETİK BOYALAR QURUPU
- ГРУППА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
- SYNTHETIC COATINGS GROUP

- TİNERLƏR
- РАСТВОРИТЕЛИ
- THINNERS



SELÜLOZİK BOYALAR QURUPU
ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
CELLULOSIC COATINGS GROUP

LAKLAR – ЛАКИ - VARNISHES


BOYALAR – КРАСКИ- PAINTS

TİNERLƏR - РАСТВОРИТЕЛИ - THINNERS





ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ЛАК



AZ

FAB SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK (157)

MƏHSUL HAQQINDA: Sellülozik əsaslı hava qurumalı, son qat laklara düzgün səth hazırlamaq məqsədi ilə istifadə edilən doldurucu lakdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Taxta səthlərin boşluqlarını tam doldurur, taxtanın rəngini dəyişmir. Son qat lak və boyalara qarşı dayanıqlıdır. Son qatın taxta tərəfindən hopulmasının qarşısını alaraq, sərfiyyatını azaldır, asan sumbatalana bilən təbəqə əmələ gətirir.



RU

FAB SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK (157)

О ПРОДУКТЕ: Целлюлозный уплотнительный лак, используемый для создания ровной поверхности под отделочный лак.

ОСОБЕННОСТИ: Полностью уплотняет отверстия и не меняет цвета древесины. Устойчив к отделочным краскам и лакам. Предотвращает впитывание отделочного материала в древесину, тем самым уменьшает его расход, образует легко полируемую пленку.



EN

FAB SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK (157)

DESCRIPTION: Cellulose-based, air drying filling varnish used to prepare the proper surface for finishing varnishes.

FEATURES: Completely fills holes and gaps on wood surfaces, does not change color of the surface. Resistant to finishing coats of varnish and paint. Prevents the absorption of finishing coatings to wood, reducing consumption, it forms layers that can be easily sanded.



- SELLÜLOZİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
- CELLULOSIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



ГЛЯНЦЕВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ



AZ

FAB SELLÜLOZİK PARLAQ LAK (155)

MƏHSUL HAQQINDA: Nitrosellüloza əsaslı, hava qurumalı, şəffaf görüntü verən parlaq son qat lakdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması və taxtanın rəngini dəyişməməsi üstün xüsusiyyətlərindəndir.



RU

FAB SELLÜLOZİK PARLAQ LAK (155)

О ПРОДУКТЕ: Глянцевый отделочный лак на основе нитроцеллюлозы, придающий поверхности прозрачный вид.

ОСОБЕННОСТИ: Быстро высыхает на воздухе, не меняет цвета древесины.



EN

FAB SELLÜLOZİK PARLAQ LAK (155)

DESCRIPTION: Nitrocellulose based air drying, transparent, bright varnish.

FEATURES: Quick-drying, not changing the color of applied surface are of superior features.



- SELLÜLOZİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
- CELLULOSIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401




AZS-034-98
TS 5808

- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



МАТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ



AZ

FAB SELLÜLOZİK MAT LAK (156)

MƏHSUL HAQQINDA: Nitrosellüloza əsaslı, hava qurumalı, düzgün mat görüntü verən son qat lakdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması və taxtanın rəngini dəyişməməsi üstün xüsusiyyətlərindəndir.



RU

FAB SELLÜLOZİK MAT LAK (156)

О ПРОДУКТЕ: Матовый отделочный лак на основе нитроцеллюлозы, придающий поверхности ровный вид.

ОСОБЕННОСТИ: Быстро высыхает на воздухе, не меняет цвета древесины.



EN

FAB SELLÜLOZİK MAT LAK (156)

DESCRIPTION: Nitrocellulose based air drying matte varnish giving a plain matte look.

FEATURES: Quick-drying, not changing the color of applied surface are of superior features.



- SELLÜLOZİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
- CELLULOSIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



ШЕЛКОВИСТО - МАТОВЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

12
lt

2.5
lt



AZ

FAB SELLÜLOZİK İPƏK MAT LAK

MƏHSUL HAQQINDA: Nitroselluloza əsaslı, hava qurumalı, ipək mat görünüşü verən son qat lakdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez quruması və taxtanın rəngini dəyişməməsi üstün xüsusiyyətlərindəndir.



RU

FAB SELLÜLOZİK İPƏK MAT LAK

О ПРОДУКТЕ: Шелковисто-матовый отделочный лак на основе нитроцеллюлозы, придающий поверхности ровный вид.

ОСОБЕННОСТИ: Быстро высыхает на воздухе, не меняет цвета древесины.



EN

FAB SELÜLLOZİK İPƏK MAT LAK

DESCRIPTION: Nitrocellulose based air drying bright varnish giving a silky matte look.

FEATURES: Quick-drying, not changing the color of applied surface are of superior features.



- SELLÜLOZİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
- CELLULOSIC COATINGS GROUP



Cert No: 4401



AZS - 034-98
TS 5808

- LAKLAR
- ЛАКИ
- VARNISHES



ПРОЗРАЧНЫЙ ЦВЕТНОЙ ЛАК НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ



AZ

FAB SELLÜLOZİK ŞƏFFAF RƏNGLİ LAK (181)

MƏHSUL HAQQINDA: Nitrosellüloza əsaslı, hava qurumalı, tək komponentli ara qat lakıdır.
XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Şəffaf və rəngli, olduqca tez quruyan, taxtanın səth hazırlığı zamanı itmiş rənglərini, canlılığını üzə çıxaran, görünüşünü gözəlləşdirən və dolğun bir səth yaradan ara qat lakıdır. Mebel sənayesində hər növ taxta səth üzərinə tətbiq edilə bilər. Dolğu lakları üzərinə rəngləndirici olaraq istifadə edilir. Tətbiq ediləcək son qat laklar üçün düzgün bir səth yaradır.



RU

FAB SELLÜLOZİK ŞƏFFAF RƏNGLİ LAK (181)

О ПРОДУКТЕ: Быстро высыхающий, однокомпонентный, нитроцеллюлозный лак для среднего слоя.

ОСОБЕННОСТИ: Прозрачный и цветной, чрезвычайно быстро сохнущий лак среднего слоя, придающий древесине утеранный свежий и улучшенный вид, а также образующий ровную поверхность для отделочных лаков. Используется в мебельной промышленности на любого вида деревянных поверхностях. Используется как цветное покрытие на уплотнительные лаки.



EN

FAB SELLÜLOZİK ŞƏFFAF RƏNGLİ LAK (181)


DESCRIPTION: Nitro cellulose based, air drying, single-component varnish for middle coats.

FEATURES: Transparent and colored, extremely quick drying, refreshing the colors and validity of wood lost during the surface preparation, beautifying the appearance and preparing a smooth surface for topcoat varnishes. Used in furniture industry on any type of wood surfaces. It is used as a coloring varnish on filling varnishes.





ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ



AZ

FAB SELLÜLOZİK PARLAQ BOYA (158)

MƏHSUL HAQQINDA: Nitrosellüloza əsaslı, hava qurumalı, parlaq son qat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tətbiq olunduğu səthlərə çox yaxşı yapışan, fiziki və kimyəvi təsirlərə qarşı dayanıqlı, solmayan son qat boyadır.



RU

FAB SELLÜLOZİK PARLAQ BOYA (158)

О ПРОДУКТЕ: Глянцевая отделочная быстро высыхающая краска, на основе нитроцеллюлозы.

ОСОБЕННОСТИ: Обладает хорошей адгезией, устойчив к физическим и химическим воздействиям. Не теряет цвета.



EN

FAB SELLÜLOZİK PARLAQ BOYA (158)

DESCRIPTION: Nitrocellulose based air drying, finishing bright varnish.

FEATURES: Very good adhering to the applied surfaces, durable to physical and chemical influences, not losing color finishing paint.



- SELLÜLOZİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
- CELLULOSIC COATINGS GROUP



- BOYALAR
- КРАСКИ
- PAINTS



ГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА
НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

2.5
lt



AZ

FAB DAŞ LAKI

MƏHSUL HAQQINDA: "FAB DAŞ LAKI" çöl və iç səhələrdə- təbii və süni daş, kərpic, beton, bişmiş gil plitələr, səki plitələri, bordürlər və bu kimi müxtəlif mineral səthlərdə dekorativ və qoruyucu işlər üçün nəzərdə tutulan parlaq lakdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: "Yaş" bir daş görüntüsü yaradır. Səthin təbii gözəlliyini qoruyur. Temperatur dəyişkənliyinə, hava şəraitinə, suya, ultrabənövşəyi şüalara, yuyucu vasitələrə, həmçinin sənaye və avtomobil yağlarına qarşı davamlıdır. Səthi sudan qoruyur.

TƏRKİBİ: Akril kopolimer, həlledici, xüsusi qatqılar.



RU

FAB DAŞ LAKI

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

О ПРОДУКТЕ: Лак для камня "FAB DAŞ LAKI" предназначен для внутренних и внешних работ: декоративно-защитной отделки различных минеральных поверхностей, таких как натуральный и искусственный камень, кирпич, бетон, черепица из обожжённой глины, тротуарная плитка, бордюры и т.п.

ОСОБЕННОСТИ: Создает эффект «мокрого» камня. Сохраняет естественную красоту поверхности. Покрытие устойчиво к перепадам температур, атмосферным воздействиям, действию воды, ультрафиолета, моющих средств, а также промышленных и автомобильных масел. Защищает поверхность от влаги.

СОСТАВ: Акриловый сополимер, растворитель, целевые добавки.



EN

FAB

STONE VARNISH

DESCRIPTION: Stone varnish "FAB DAŞ LAKI" is intended for external and internal works: decorative and protective coating of various mineral surfaces, such as natural and artificial stone, brick, concrete, fired clay tiles, paving slabs, curbs, etc.

FEATURES: Creates the effect of a "wet" stone. Retains the natural beauty of the surface. The coating is resistant to temperature changes, atmospheric influences, water, ultraviolet radiation, detergents, as well as industrial and automotive oils. Protects the surface from moisture.

COMPOSITION: Acrylic copolymer, solvent, required additives.



РАСТВОРИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ



AZ

FAB SELLÜLOZİK TİNER (161)

MƏHSUL HAQQINDA: Yüksək keyfiyyətli həlledicilərdən alınmış sellülozik həlledicidir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB SELLÜLOZİK TİNER (161) sellülozik əsaslı bütün boya, astar və lakların tətbiqi, quruması, parlaqlığı, matlığı, yayılması və bu kimi xüsusiyyətlərinə təsir edir.



RU

FAB SELLÜLOZİK TİNER (161)

О ПРОДУКТЕ: Целлюлозный растворитель высокого качества.

ОСОБЕННОСТИ: FAB SELLÜLOZİK TİNER (161) влияет на применение, высыхание, глянецовость, матовость, покрываемость и тому подобные особенности всех видов целлюлозных красок и лаков.




EN


FAB SELLÜLOZİK TİNER (161)

DESCRIPTION: Cellulosic thinner based on high-quality solvents.

FEATURES: FAB SELLÜLOZİK TİNER (161) affects drying, brightness, opaqueness, distribution and other characteristics of all cellulose-based paints, primers and varnishes application.

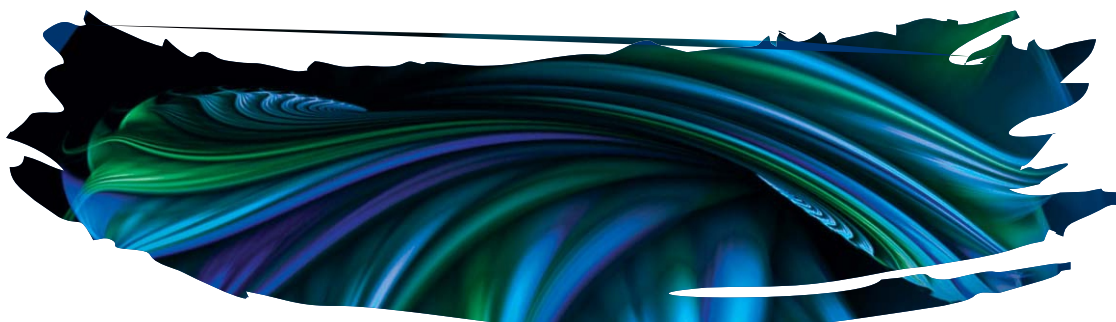

- SELLÜLOZİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
- CELLULOSIC COATINGS GROUP



- DİGƏR ÖRTÜKLƏR
- OTHER COATINGS
- ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



КРАСКОВЫВОДИТЕЛЬ

1
lt



AZ

FAB BOYASÖKÜCÜ (211)

MƏHSUL HAQQINDA: FAB BOYASÖKÜCÜ (211) tərkibində turşu yoxdur, yandırıcı xassəyə malik deyil, qatı olduğu üçün həm dik, həm də üfqi səthlərdə istifadə edilə bilər.

TƏTBİQİ: Hər növ dekorativ boya, yağ, sellülozik və poliuretan əsaslı, parlaq, mat boya və lakları, emulsiyaları qısa zaman ərzində və asanlıqla sökür. Bir və ya bir neçə qat boyanı tətbiq edilmiş səthin materialına zərər vermədən asan şəkildə sökür. **FAB BOYA SÖKÜCÜ (211)** boyası söküləcək səthin üstünə bir qat şəkildə tətbiq edilir. Təqribən 20 dəqiqə gözlədikdən sonra bir şpatelin ucu ilə sökücünün səthə qədər təsir edib-etmədiyini yoxlanılır. Təsir etmədiyini halda bir qat daha çəkilməlidir. Yenidən 20 dəqiqə gözlədikdən sonra boya sökülə bilər. Şpatel, tel fırça və ya dərin girintilər üçün diş fırçası ilə boyanı təmizləyin. Boyası sökülmüş sahəni yuyucu toz və ya spirt qatılmış su ilə yaxşıca yuduqdan sonra qurumasını gözləyin.



RU

FAB BOYASÖKÜCÜ (211)

О ПРОДУКТЕ: FAB BOYA SÖKÜCÜ (211) не содержит кислот, не обладает едкостью, благодаря густому свойству может быть использован как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

ОСОБЕННОСТИ: Легко и за короткий срок удаляет все виды декоративных красок, масел, целлюлозные и полиуретановые, гляцевые и матовые краски, лаки и эмульсии. Легко удаляет один и несколько слоев краски, не повреждая самого материала поверхности. **FAB BOYA SÖKÜCÜ (211)** наносится на удаляемое покрытие одним слоем. Спустя 20 минут необходимо проверить с одним углом мастерка впитался ли удалитель полностью. В случае если он не полностью впитался, следует наносить еще один слой. Спустя еще 20 минут краску можно удалять. Можно удалять краску с помощью мастерка, проволочной щетки или зубной щетки для глубоких выемок. После полного удаления краски поверхность следует хорошенько промыть стиральным порошком или же разбавленной водой спиртом и оставить на высыхание.



EN

FAB BOYASÖKÜCÜ (211)

DESCRIPTION: FAB BOYA SÖKÜCÜ (211) does not contain an acid or burning features, because of thickness can be used on vertical surfaces as well as on horizontal surfaces.

FEATURES: In a short period of time it easily removes all kinds of decorative paints, oils, cellulose, and polyurethane-based, glossy and matte paints and varnishes and also emulsions. Easily removes several coats of paint without damaging the material of applied surface. **FAB BOYA SÖKÜCÜ (211)** is applied in 1 coat on a removable surface. Waiting 20 minutes check the surface with spatula. If it did not affect then apply one more coat. Wait 20 minutes and remove the paint with spatula, wire brush or with a toothbrush to clean deep corners. Then wash the surface thoroughly with detergent or alcohol added water and leave to dry after washing.



- SELLÜLOZİK BOYALAR QRUPU
- ГРУППА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОКРЫТИЙ
- CELLULOSIC COATINGS GROUP

- DİGƏR ÖRTÜKLƏR
- OTHER COATINGS
- ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ



PVA YAPIŐDIRICILAR


ПВА КЛЕИ

PVA GLUES





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПВА



AZ

FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)

MƏHSUL HAQQINDA: Polivinil asetat və su əsəslı, ümumi istifadə üçün yararlı, taxta, kağız, karton, parket, mebel sənayesində istifadə edilən, quruduqdan sonra möhkəm və elastik təbəqə yaradan, kiflənməyən, qoxusuz, yüksək yapışma gücünə malik, şəffaf yapışdırıcıdır.



RU

FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)

О ПРОДУКТЕ: Образующий эластичную и твердую пленку, не плесневеющий, не имеющий резкого запаха, обладающий высокой адгезией прозрачный клей на основе поливинилацетата (ПВА) и воды, пригодный для общего использования и употребляемый в деревообрабатывающей, картонной, паркетной, мебельной промышленности.




EN

FAB UNIVERSAL TUTKAL (832)

DESCRIPTION: Polyvinyl acetate and water-based, suitable for general use, wood, paper, cardboard, floor and furniture industry, creating a strong and flexible film after drying, transparent, non-molding, odorless adhesive with high adhesion power.



- PVA YAPIŞDIRICILAR
- ПВА КЛЕЙ
- PVA GLUES



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- TUTKALLAR
- КЛЕЙ
- GLUES



**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ПВА**



AZ

FAB SUPER UNIVERSAL TUTKAL (731)

MƏHSUL HAQQINDA: Polivinil asetat və su əsaslı, ümumi istifadə üçün yararlı, yüksək keyfiyyətli, taxta, kağız, karton, parket, mebel sənayesində istifadə edilən, quruduqdan sonra möhkəm, elastik təbəqə yaradan, kiflənməyən, qoxusuz, yüksək yapışma gücünə malik, şəffaf yapışdırıcıdır.



RU

FAB SUPER UNIVERSAL TUTKAL (731)

О ПРОДУКТЕ: Высококачественный, образующий эластичную пленку, не плесневеющий, не имеющий резкого запаха, обладающий высокой адгезией прозрачный клей на основе поливинилацетата (ПВА) и воды, пригодный для общего использования и употребляемый в деревообрабатывающей, картонной, паркетной, мебельной промышленности.




EN

FAB SUPER UNIVERSAL TUTKAL (731)

DESCRIPTION: Polyvinyl acetate and water-based, suitable for general use, wood, paper, cardboard, floor and furniture industry, creating a strong and flexible film after drying, transparent, non-molding, high quality odorless adhesive with high adhesion power.



- PVA YAPIŞDIRICILAR
- ПВА КЛЕИ
- PVA GLUES



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- TUTKALLAR
- КЛЕИ
- GLUES



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И МЕБЕЛИ НА ОСНОВЕ ПВА



AZ

FAB PARKET VƏ MEBEL TUTKALI (840)

MƏHSUL HAQQINDA: Polivinil asetat və su əsaslı, parketlərin beton zəmin üzərinə yapışdırılması üçün tətbiq edilmiş, yüksək yapışma gücünə malik, qoxusuz, ağ və ya çəhrayı rəngli yapışdırıcıdır.



RU

FAB PARKET VƏ MEBEL TUTKALI (840)

О ПРОДУКТЕ: Не имеющий резкого запаха, обладающий высокой адгезией прозрачный клей белого и розового цвета, на основе поливинилацетата (ПВА) и воды, используемый для укладки паркета на бетонную основу.




EN

FAB PARKET VƏ MEBEL TUTKALI (840)

DESCRIPTION: Polyvinyl acetate and water-based, suitable for sticking of the parquets to the concrete surfaces, white or pink, odorless adhesive with high adhesion power.



- PVA YAPIŞDIRICILAR
- ПВА КЛЕЙ
- PVA GLUES




Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- TUTKALLAR
- КЛЕЙ
- GLUES



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И МЕБЕЛИ НА ОСНОВЕ ПВА



AZ

FAB D3

MƏHSUL HAQQINDA: FAB D3 polivinil asetat əsaslı istifadəyə hazır 1 komponentli yapışdırıcıdır. DIN EN 204 standartına uyğun olaraq suya davamlı birləşmələr üçün D3 keyfiyyətli yapışdırıcıdır. Yüksək yapışma gücünə malikdir, tez quruyur. Quruduqdan sonra şəffaf görüntü verir.

TƏTBİQ SAHƏSİ: Taxta pəncərə və qapıların yapışdırılması, HPL (Yüksək Təzyiqli Laminat) lövhələrin, bölücü divarların yapışdırılması və elementlərin hazırlanması, sərt, ekzotik ağac növlərinin yapışdırılması, məsələn; pilləkən, faner yapışdırılması, eləcə də sənayedə yüksək tezlikli yapışdırmalara uyğundur



RU

FAB D3

О ПРОДУКТЕ: D3—это готовый к употреблению 1 компонентный клей на базе поливинилацетата. Согласно норме ДИН ЕН 204 применяется для водостойких склеиваний древесины и древесных материалов группы нагрузки Д3. Обладает высокой адгезией и быстро сохнет. Придает поверхности прозрачный вид после высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Склеивание деревянных окон и дверей, производство разделительных стенок и элементов лестниц, склеивание шиповых соединений, твердых и экзотических пород древесины, в высокочастотной склейке в производстве.



EN

FAB D3

ABOUT THE PRODUCT: D3 is a ready-to-use 1 component polyvinyl acetate based adhesive. According to the DIN EN 204 standard, it is used for waterproof gluing of wood and wood materials of the D3 load group. It has high adhesion and dries quickly. Gives the surface a transparent appearance after drying.

FIELDS OF APPLICATION: Bonding of wood windows and doors, production of dividing walls and staircase elements, bonding of finger joints, hard and exotic woods, in high frequency bonding in industry.



- PVA YAPIŞDIRICILAR
- ПВА КЛЕИ
- PVA GLUES



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- TUTKALLAR
- КЛЕИ
- GLUES



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И ДЕРЕВА

850 qr

750 qr



AZ

FAB PARKET VƏ TAXTA YAPIŞDIRICISI

MƏHSUL HAQQINDA: Polivinil spirt əsaslı, yüksək yapışma gücünə malik, qoxusuz, şəffaf yapışdırıcıdır.

TƏTBİQİ: FAB PARKET VƏ TAXTA YAPIŞDIRICISI hər növ taxta, kağız, karton yapışdırılmasında, mebel istehsalında istifadə olunur. Xüsusilə parketlərin beton üzərinə yapışdırılması üçün idealdır. FAB PARKET VƏ TAXTA YAPIŞDIRICISI tətbiqindən əvvəl səth toz, kir və yağdan təmizlənməlidir. Yapışdırıcı tətbiq olunacaq səthin kənarlarından daşacaq miqdarda sürtülməli, daşan hissələr dərhal nəmli bezlə silinməli, bir az gözlədikdən sonra yapışdırılmalıdır. Tətbiq edildikdən maksimum 10 dəqiqə sonra yapışdırma işi görülməlidir. Hər istifadədən sonra qutunun ağzı tam bağlanılmalıdır. İstifadədən sonra alətlər su ilə təmizlənə bilər.



RU

FAB - КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И ДЕРЕВА

О ПРОДУКТЕ: Высокопрочный прозрачный клей без запаха на основе поливинилового спирта.

ПРИМЕНЕНИЕ: FAB - КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА И ДЕРЕВА используется для склеивания всех видов древесины, бумаги, картона, мебельной продукции. Особенно идеально подходит для приклеивания паркета на бетон. Перед нанесением поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и жира. Клей следует наносить на края наносимой поверхности в количестве, которое будет переливаться, вытекшие части следует сразу протирать влажной тряпкой, а немного подождав, приклеивать. Приклеивание должно быть произведено в течение 10 минут после нанесения. После каждого использования банку необходимо полностью закрывать. После использования инструменты можно очистить водой.

ОБНОВЛЕНИЕ: Готово к использованию.



EN

FAB PARQUET AND WOOD ADHESIVE

DESCRIPTION: Polyvinyl alcohol based, transparent odorless adhesive with high adhesion power.

APPLICATION: FAB PARQUET AND WOOD ADHESIVE is used in adhering of all types of wood, paper, cardboard, and also in furniture production. Ideal for sticking of parquets to the concrete surfaces. The surface prior to the application of FAB PARQUET AND WOOD ADHESIVE should be cleaned of dust, dirt and oils. Apply excessive amount of adhesive to the surface, immediately clean the overflowing parts with wet cloth, wait a little and stick. After the adhesive has been applied wait no more than 10 minutes for sticking. Tightly close the cover after each use. Tools can be cleaned with water after use.

THINNING: Ready to use



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- PVA YAPIŞDIRICILAR
- ПВА КЛЕЙ
- PVA GLUES

- TUTKALLAR
- КЛЕЙ
- GLUES



**Клей для склеивания изделий
из дерева, бумаги, картона,
ткани и кожи.**

100qr



AZ

FAB UNIVERSAL PVA YAPIŞDIRICISI

MƏHSUL HAQQINDA: Taxta, kağız, karton, parça və dəri məmulatlarının yapışdırılması üçün nəzərdə tutulub. Polivinil asetat və su əsaslı, ümumi istifadə üçün yararlı, taxta, kağız, karton, parket, mebel sənayesində istifadə edilən, quruduqdan sonra möhkəm və elastik təbəqə yaradan, kiflənməyən, qoxusuz, yüksək yapışma gücünə malik, şəffaf yapışdırıcıdır.



RU

FAB UNIVERSAL PVA

О ПРОДУКТЕ: Предназначен для склеивания изделий из дерева, бумаги, картона, ткани и кожи. Образующий эластичную и твердую пленку, не плесневеющий, не имеющий резкого запаха, обладающий высокой адгезией прозрачный клей на основе поливинилацетата (ПВА) и воды, пригодный для общего использования и употребляемый в деревообрабатывающей, картонной, паркетной, мебельной промышленности.



EN

ABOUT THE PRODUCT:

DESCRIPTION: It is designed for gluing wood, paper, cardboard, cloth and leather products. Polyvinyl acetate and water-based, suitable for general use, wood, paper, cardboard, floor and furniture industry, creating a strong and flexible film after drying, transparent, non-molding, odorless adhesive with high adhesion power.



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- PVA YAPIŞDIRICILAR
- ПВА КЛЕИ
- PVA GLUES

- TUTKALLAR
- КЛЕИ
- GLUES




DİGƏR MƏHSULLAR
ДРУГИЕ ТОВАРЫ
OTHER PRODUCTS





ОТДЕЛОЧНАЯ КРАСКА С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ



AZ

FAB HAMMERTON BOYA (202)

MƏHSUL HAQQINDA: Stiren alkid əsaslı, çəkilənmiş metal görünüşlü, hava qurumalı son qat boyadır. Astarlanmış və astarlanmamış metal səthlərə çox yaxşı yapışır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Hava qurumalıdır. Parlaqlığını və canlılığını itirmir.



RU

FAB HAMMERTON BOYA (202)

О ПРОДУКТЕ: Быстро высыхающая отделочная краска с видом забитого молотком металла, на основе алкидного стирола.

ОСОБЕННОСТИ: Быстро высыхает. Не теряет блеска и свежего вида.




EN

FAB HAMMERTON BOYA (202)

DESCRIPTION: Styrene alkyd-based, hammered metal-looking, air drying topcoat paint. Very well adheres to primed and non-primed surfaces.

FEATURES: Air drying. Does not lose brightness and vitality.

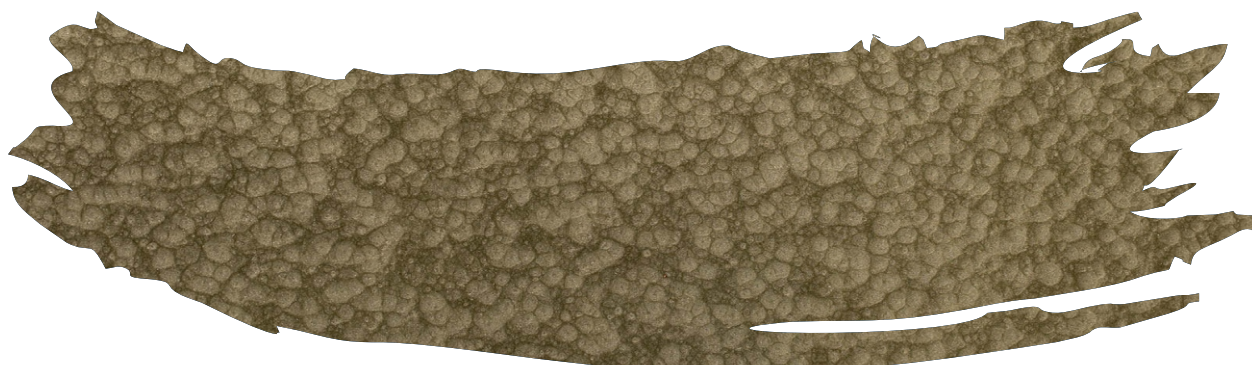


- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



- SƏNAYE BOYASI
- ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА
- INDUSTRIAL PAINT



АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА



AZ

FAB ALÜMİNIUM BOYA (200)

MƏHSUL HAQQINDA: Karbohidrogen bağlayıcı əsaslı, tərkibində metallik alüminium tozu olan son qat boyadır. Metallik boz rəngdə, parlaq boyadır.



RU

FAB ALÜMİNIUM BOYA (200)


О ПРОДУКТЕ: Отделочная краска с содержанием алюминиевой пылицы на основе углеводородного связующего вещества. Глянцевая краска серого-металлического цвета.



EN

FAB ALÜMİNIUM BOYA (200)

DESCRIPTION: Carbohydrate binding based top-coat paint having metallic aluminum powder in the structure. Silver gray colored, glossy paint.

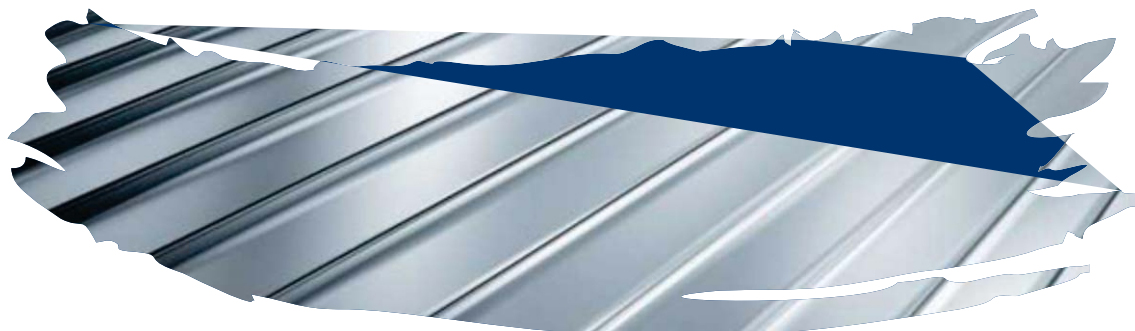

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- SƏNAYE BOYASI
- ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА
- INDUSTRIAL PAINT



КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА

0.25
lt



AZ

FAB METALLİK BOYASI

Məhsul haqqında: Xüsusi qətran əsaslı, istiyədavamlı son qat boyadır.

Xüsusiyyətləri: 120°C-yə qədər temperatura davamlıdır. Tez quruyur. Tətbiq edildiyi səthə möhkəm yapışır.

Tətbiq sahələri: Hər növ metal avadanlıqlarda dekorativ məqsədlə istifadə edilə bilər.



RU

КРАСКА ДЛЯ МЕТАЛЛА

О продукте: Специальное термостойкое декоративное покрытие на основе смолы.

Особенности: Устойчив к температурам до 120°C. Быстро сохнет. Прочно прилипает к поверхности, на которую наносится.

Области применения: Может использоваться в декоративных целях во всех типах металлического оборудования.



EN

PAINT FOR METAL

Description: A special heat-resistant resin-based decorative coating.

Features: Resistant to temperatures up to 120°C. Dries quickly. Adheres firmly to the surface it is applied to.

Application areas: Can be used for decorative purposes in all types of metal equipment.



- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- SƏNAYE BOYASI
- ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА
- INDUSTRIAL PAINT



КРАСКА
ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

15
lt



AZ

FAB YOL CİZGİ BOYASI (210)

MƏHSUL HAQQINDA: Yarı yağlı, alkid əsaslı yol cizgi boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Yarışma gücü çox yüksəkdir və tez quruyur. Aşınmaya qarşı dayanıqlıdır.



RU

FAB YOL CİZGİ BOYASI (210)

О ПРОДУКТЕ: Полумасляная алкидная краска для дорожной разметки.

ОСОБЕННОСТИ: Обладает сильной адгезией, быстро высыхает. Устойчива к истираниям.



EN

FAB YOL CİZGİ BOYASI (210)

DESCRIPTION: Semi oily, alkyd-based road lines paint.

FEATURES: very high adhesive strength, quick drying. Resistant to corrosion.



- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- SƏNAYE BOYASI
- ПРОМЫШЛЕННАЯ КРАСКА
- INDUSTRIAL PAINT



ПРОЗРАЧНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

12
lt

3.75
lt



AZ

FABKİM HİDROSTOP 510

MƏHSUL HAQQINDA: Maye silikon əsaslı, inşaat materiallarının üzərlərinə hopdurularaq su önləyicilik verən, solventli və şəffaf su izolyasiyası materialıdır. Su keçirməyən, lakin hava keçirəndir. Səthdə qat yaratmır. Çöl cəbhə örtüclülərinin görüntüsünü dəyişmədən qoruyur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Su keçirməzdir. Səthdə təbəqə əmələ gətirmir. Kirlənmə, çiçəklənmə, kiflənmə və donmanın mənfi təsirlərini aradan qaldırır.



RU

FABKİM HİDROSTOP 510

О ПРОДУКТЕ: Прозрачный гидроизоляционный материал, на основе растворителя и жидкого силикона, придающий строительным материалам особенность гидроизоляции путем впитывания на поверхность. Является водонепроницаемым, но в то же время воздухопроницаемым. Не образует пленки на поверхности. Защищает верхний слой внешних покрытий не меняя вида.

ОСОБЕННОСТИ: Водонепроницаем. Не образует пленки на поверхности. Устраняет негативные последствия от загрязнения, плесени и замерзания.




EN

FABKİM HİDROSTOP 510

DESCRIPTION: Liquid silicon-based, transparent water insulation material with solvent, giving repellency to construction materials by absorbing on their surface. Water-proof, but breathable. Does not create film on surface. Protects exterior covers without changing their original view.

FEATURES: Water resistant. Does not create film on surface. Eliminates the negative effects of pollution, blooming, molding and freezing.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- SU İZOLYASİYASI MƏRİALİ
- ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
- WATERPROOFING MATERIAL



ПОЛИЭФИРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПАКЛЕВКА

3 Kg

1 Kg

75 q

25 q



AZ

FAB POLYESTER MƏCUN

MƏHSUL HAQQINDA: Poliefir əsaslı istifadəyə hazır elastik məcundur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: FAB POLYESTER MƏCUN mükəmməl yarışma və sumbatalanma xüsusiyyətlərinə malikdir. Asan tətbiq edilir. Yüksək doldurma gücünə malik olub tətbiq edildiyi səthlərdə düz təbəqə yaradır və çatlamır.



RU

FAB POLYESTER MƏCUN

О ПРОДУКТЕ: Готовая к использованию эластичная паста на основе полиэфира.

ОСОБЕННОСТИ: FAB POLYESTER MƏCUN обладает отличной адгезией и способностью отлично шлифоваться. Легко наносится. Обладает отличной уплотняющей способностью, образует ровный слой на поверхности, не трескается.



EN

FAB POLYESTER MƏCUN

DESCRIPTION: Polyester based ready to use flexible putty.

FEATURES: It has a perfect adhesion and sanding properties. Easy to use. A high filling power of this product helps it make a flat film on the surface without cracks.



- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- SƏNAYE YAPIŞDIRICISI
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛЕЙ
- INDUSTRIAL GLUE



КЛЕЙ ДЛЯ МРАМОРНЫХ
И ГРАНИТНЫХ ПЛИТ



AZ

**FAB MƏRMƏR VƏ QRANİT YAPIŞDIRICISI
KOMPOONENT A+B**

MƏHSUL HAQQINDA: Poliefir əsaslı, 2 komponentli, universal mərmər, qranit, təbii və süni daş yapışdırıcısıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Axmayan, rəngini dəyişməyən, qırılmayan, üzəri boyana bilən, tez quruyan yapışdırıcıdır.



RU

FAB MƏRMƏR VƏ QRANİT YAPIŞDIRICISI

ОПИСАНИЕ: 2-компонентный, универсальный клей на основе полиэфира для мрамора, гранита, натурального и искусственного камня.

ОСОБЕННОСТИ: Герметичный, не меняющий цвета, небульющийся, способный окрашиваться, быстро высыхающий клей.



EN

FAB MƏRMƏR VƏ QRANİT YAPIŞDIRICISI

DESCRIPTION: Polyester-based, 2-component, universal adhesive for marble, granite, natural and artificial stone and etc.

FEATURES: Non-leaking, not changing color, unbreakable, capable of being painted, quick drying adhesive.



- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



- SƏNAYE YAPIŞDIRICISI
- ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛЕЙ
- INDUSTRIAL GLUE



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА С ПИСТОЛЕТОМ



AZ

FAB PROFESSIONAL POLIURETAN KÖPÜK

MƏHSUL HAQQINDA: FAB PROFESSIONAL POLIURETAN KÖPÜK xüsusi tətbiq tapancası ilə istifadə edilə bilən və poliuretan əsaslı, tək komponentli, nəmlə bərkıyən, çox məqsədli dolğu və montaj köpüyüdür. Yüksək effektivlik, təkrar istifadə edilə bilmə və daha rahat tətbiq edilmə xüsusiyyətlərinə malikdir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Təxminən 45 litr sərfiyyat əldə edilir. Yüksək yapışma gücünə malikdir. Yüksək akustika və izolyasiya təmin edir. Bir çox inşaat materialına rahatlıqla yapışır (polietilen, silikon, teflon səthlər, yağ və qəlib ayırıcı yerlər və bu kimi maddələrin dəydiyi yerlər xaric). Kiflənmir, su keçirməzdir.

Qapı və pəncərə çərçivələrinin montajı və izolyasiyası, qapı və pəncərə çərçivələrinin divara yerləşdirilməsi və burada yaranan boşluqların doldurulmasında. Tikili boşluqlarının, böyük çatlar və dəliklərin doldurulması və izolyasiyasında. Elektrik avadanlıqlarının, isti və soyuq su borularının izolyasiyasında. Ümumi istifadədə, dolğu, yapışdırma və izolyasiya materialı olaraq istifadə edilir.



RU

FAB PROFESSIONAL POLIURETAN KÖPÜK

О ПРОДУКТЕ: FAB PROFESSIONAL POLIURETAN KÖPÜK – высокоэффективная, однокомпонентная, многофункциональная полиуретановая, высыхающая на влажности уплотнительная и монтажная пена, с возможностью использования с помощью специального пистолета. Обладает особенностью повторного и более легкого использования.

ОСОБЕННОСТИ: Потребляемость составляет около 45 литров. Обладает высокой адгезией. Обеспечивает высокую изоляцию и акустику. Легко клеится на большинство стройматериалов (за исключением полиэтиленовых, силиконовых, тефлоновых поверхностей и мест, контактирующих с жиром). Используется для монтажа, изолирования, усадки в стену оконных и дверных рамок, а также уплотнения выемок. Для уплотнения и изоляции больших выемок и трещин. Для изоляции электрооборудования, а также трубопроводов горячей и холодной воды. Для общего употребления в качестве уплотнителя, клея и изолирующего материала.



EN

FAB PROFESSIONAL POLIURETAN KÖPÜK

DESCRIPTION: The foam FAB PROFESSIONAL POLIURETAN KÖPÜK is a single component, hardening with moisture, multi-purpose foam for gouging and mounting, based on polyurethane, which can be used with the specific gun. Has a feature of high efficiency, ability of being reused and more easy application.

FEATURES: Approximately 45 liters consumption can be achieved. High adhesion power. Provides high acoustics and insulation. Can easily stick many construction materials (polyethylene, silicone, Teflon surfaces, grease and mold oils and places contacting with such substances are excluded). Used for installation and insulation of doors and window-frames, for placement of doors and window frames into the wall and filling gaps there. Isolating and filling of building gaps, cracks and holes. Electrical equipments, isolation of hot and cold water pipes. General use, as gouging, adhesive and insulation material.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- GERMETİK YAPIŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК



AZ

FAB SILIKON

MƏHSUL HAQQINDA: FAB SILIKON tək komponentli, istifadəyə hazır, geniş istifadə sahəsinə malik silikon əsaslı möhkəmləndirmə, izolyasiya və dolğu materialıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Bərkidikdən sonra elastik qalır, məsaməsiz səthlərə mükəmməl yapışmanı təmin edir, çatlamır, saralmır və kiflənmir. Aşağı və yuxarı temperaturlarda xüsusiyyətlərini itirmir. Solventsizdir, həcmi itirmir.



RU

FAB SILIKON

О ПРОДУКТЕ: FAB SILIKON однокомпонентный, готовый к использованию, многофункциональный силиконовый материал для укрепления, изоляции и уплотнения.

ОСОБЕННОСТИ: Остается эластичным после затвердения, отлично клеится на ровные непористые поверхности, не трескается, не желтеет и не плесневеет.



EN

FAB SILIKON

DESCRIPTION: FAB SILIKON is a single-component, ready to use, silicon-based strengthening, insulation and filling material with a wide range of use.

FEATURES: It remains flexible after hardening, provides excellent adhesion to non-porous surfaces, does not crack, mold and go yellow. Does not lose its characteristics in low and high temperatures. Solventless, does not lose volume.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- GERMETİK YAPIŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



СИЛИКОНОВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ



AZ

FAB STANDART UNİVERSALSİLİKON

MƏHSUL HAQQINDA: tək komponentli, istifadəyə hazır, geniş tətbiq sahəsinə malik silikon əsaslı möhkəmləndirmə, izolyasiya və dolğu materialıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Bərkidikdən sonra elastik qalır, məsaməsiz səthlərə mükəmməl yapışmanı təmin edir, çatlamır, saralmır, kiflənmir. Aşağı və yuxarı temperaturlarda xüsusiyyətlərini itirmir. Solventsizdir, həcmi itirmir.



RU

FAB STANDART UNİVERSALSİLİKON

ОПИСАНИЕ: армирующий материал на основе силикона, однокомпонентный изоляционный, готовый к использованию наполнитель, с широкой областью применения.

ОСОБЕННОСТИ: остается эластичным после отверждения, обеспечивает отличную адгезию к пористым поверхностям, не растрескивается, не теряет цвета и не плесневеет. Не теряет своих свойств при низких и высоких температурах. Не содержит растворителей, не теряет объем.




EN

FAB STANDARD UNİVERSALSİLİCONE

DESCRIPTION: Is a Single-component, ready to Use, silicon-based strengthening, insulation and filling material with a wide range of use.

FEATURES: It remains flexible after hardening, provides excellent adhesion to non-porous surfaces, does not crack, mold and go yellow. Does not lose its characteristics in low and high temperatures. Solventless, does not lose volume.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- GERMETİK YAPİŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

700
ml

500
ml



AZ

FAB POLIURETAN KÖPÜK - PREMIUM

MƏHSUL HAQQINDA: FAB POLIURETAN KÖPÜK poliuretan əsəşli, tək komponentli, nəmlə bərkiyən, çox məqsədli dolğu və montaj köpüyüdür.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Təxminən 45 litr sərfiyyat əldə edilir (700 ml). Yüksək yapışma gücünə malikdir. Yüksək akustika və izolyasiya təmin edir. Bir çox inşaat materialına rahatlıqla yapışır (polietilen, silikon, teflon səthlər, yağ və qəlib ayırıcı yerlər və bu kimi maddələrin dəydiyi yerlər xaric). Kiflənmir, su keçirməzdir. Sərtləşmiş köpük kəsilə, üstü suvaqlana və boyana bilər. Möhkəmləndikdən sonra genişlənmir. Quruduqdan sonra toksik deyildir. Həcm itkisi vermir, çökmür, korlanmır. Qapı və pəncərə çərçivələrinin montajı və izolyasiyası, qapı və pəncərə çərçivələrinin divara yerləşdirilməsi və burada yaranan boşluqların doldurulmasında, Tikili boşluqlarının, böyük çatlar və dəliklərin doldurulması və izolyasiyasında. Elektrik avadanlıqlarının, isti və soyuq su borularının izolyasiyasında. Ümumi istifadədə, dolğu, yapışdırma və izolyasiya materialı olaraq istifadə edilir.



RU

FAB POLIURETAN KÖPÜK - PREMIUM

О ПРОДУКТЕ: FAB POLIURETAN KÖPÜK - однокомпонентная, многофункциональная полиуретановая уплотнительная и монтажная пена высыхающая на влажности.

ОСОБЕННОСТИ: Потребляемость составляет около 45 литров (700 мл). Обладает высокой адгезией. Обеспечивает высокую изоляцию и акустику. Легко клеится на большинство стройматериалов (за исключением полиэтиленовых, силиконовых, тефлоновых поверхностей и мест, контактирующих с жиром). Не плесневеет, не впитывает воду. Затвердевшую пену можно резать, красить и оштукатурить. После затвердения не расширяется. Не является токсичным после высыхания. Не теряет объема, не рушится, не портится. Используется для монтажа, изолирования, усадки в стену оконных и дверных рамок, а также уплотнения выемок. Для уплотнения и изоляции больших выемок и трещин. Для изоляции электрооборудования, а также трубопроводов горячей и холодной воды. Для общего употребления в качестве уплотнителя, клея и изолирующего материала.




EN

FAB POLIURETAN KÖPÜK - PREMIUM

DESCRIPTION: The foam FAB POLIURETAN KÖPÜK is a single component, hardening with moisture, multi-purpose foam for gouging and installation, based on polyurethane.

FEATURES: Approximately 45 liters consumption is achieved (700 ml). High adhesion power. Provides high-acoustics and insulation. Can easily stick many construction materials (polyethylene, silicone, Teflon surfaces, grease and mold oils and places with such substances are excluded). Not molding, water-proof. Hardened foam can be cut, painted and plastered. Not widens after hardening. Not toxic after drying. Does not lose size, sink or spoil. Used for installation and insulation of doors and window-frames, for placement of doors and window frames into the wall and filling gaps there. Isolating and filling of building gaps, cracks and holes. Electrical equipments, isolation of hot and cold water pipes. General use, as gouging, adhesive and insulation material.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- GERMETİK YAPİŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



АКРИЛОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ



AZ

FAB 310

MƏHSUL HAQQINDA: FAB 310 - bir çox tikinti materiallarında istifadə edilə bilən, istifadəyə hazır su əsaslı yapışdırıcıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Akrilik dispersiya əsaslı, mükəmməl yapışma gücünə malik, solventsiz, hava keçirməz, qoxusuz, boyana biləndir. Taxta materialların yapışdırılmasında və montajında, gips, PVC panelləri və gips əsaslı dekorativ tikinti materiallarının yapışdırılmasında və montajında, divar və alçı materiallarının üzərində yaranmış çatların və boşluqların doldurulmasında, kərpic, keçə, beton, keramik plitə və bir çox tikinti materiallarının yapışdırılmasında istifadə olunur.



RU

FAB 310

О ПРОДУКТЕ: FAB 310 - это готовый к использованию клей на водной основе, применимый к большинству стройматериалов.

ОСОБЕННОСТИ: Состоит из акриловой дисперсии, отлично клеится, не имеет растворителей и запаха, воздухонепроницаем, допускается окрашивание. Используется при склеивании и фиксации деревянных материалов, гипсовых и ПВХ панелей, а также декоративных гипсовых стройматериалов, при заполнении трещин и отверстий, появившихся на стене и штукатурке, при склеивании кирпичных, войлочных, бетонных, керамических плит и других материалов.



EN

FAB 310

DESCRIPTION: FAB 310 is ready to use water-based adhesive which can be used on a lot of building materials.

FEATURES: Acrylic-based dispersing, perfect adhesion, solvent free, weather-proof, odorless. paintable. Used for the installation and adhesion of wooden materials, installation and adhesion of plaster, decorative PVC panels and gypsum-based construction materials, filling gaps and cracks appeared on the wall and plaster materials, adhesion of brick, felt, concrete, ceramic and a lot of other construction materials.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- GERMETİK YAPİŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА



AZ

FAB STANDARD. ÇOXFUNKSİYALI MONTAJ KÖPÜYÜ

MƏHSUL HAQQINDA: FAB STANDARD yüksək keyfiyyətli bir komponentli poliuretan köpükdür, nəmlə sərtləşir. ISO 9001 standartına cavab verən xammaldan hazırlanmışdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: qapı və pəncərə çərçivələrinin quraşdırılması və izolyasiyası; boru kəmərlərinin izolyasiyası və aralıqlarının doldurulması; elektrik kabellərinin izolyasiyası və aralıqlarının doldurulması; divar panelləri, qofri listlər, dam plitələri və s. möhürlənməsi və izolyasiyası.



RU

FAB STANDARD

О ПРОДУКТЕ: FAB STANDARD является высококачественной однокомпонентной полиуретановой пеной, твердеющей с помощью влаги. Изготовлен из сырьевых материалов, отвечающих стандарту ISO 9001.

ОСОБЕННОСТИ: монтаж и изоляция дверных и оконных рам; заполнение стыков и изоляция трубопроводов; заполнение стыков и изоляция электропроводки; герметизация и изоляция каркасных плит, настенных панелей, гофрированных листов и т.д.



EN

FAB STANDARD

DESCRIPTION: FAB STANDARD is a high quality one component polyurethane foam, hardens by humidity. Produced with raw materials having ISO 9001 standards.

FEATURES: fixing and insulating of door and window frames. Insulating of pipes and filling their holes and gaps. Filling of joints and insulation of electrical wiring. Fixing and insulating of wall panels, corrugated sheets, roof tiles, etc.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



AZS -034-98
TS 5808

- GERMETİK YAPIŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОБШИВОЧНАЯ ПЕНА



AZ

FAB MANTOLAMA KÖPÜYÜ

MƏHSUL HAQQINDA: FAB MANTOLAMA KÖPÜYÜ ətrafdakı nəmin köməyi ilə çox tez bərkiyən və yapışdırma məqsədilə istifadə edilən aerazol poliuretan köpükdür. Başda istilik izolyasiya lövhələri olmaqla müxtəlif inşaat materiallarının tez və möhkəm yapışdırılmasında istifadə olunur.

XÜSUSIYYƏTLƏRİ: Polistiren istilik lövhələri (XPS və EPS), beton, kərpic, taxta, metal və bu kimi tikinti materiallarına çox möhkəm və dərhal yapışır. Nəm və istilikdən asılı olaraq, təxminən 2 saat ərzində izolyasiya lövhələrinin fiksasiyasına imkan verir. Standart aerozollu köpüklərə nisbətən daha tez quruyur. Nəmli səthlərdə istifadə oluna bilər. İstilik izolyasiyası dəyəri yüksəkdir. Bir qutu köpüklə minimum 14 m² istilik lövhəsi yapışdırılır. Qurududan sonra həcmi itirmir, şişmir. Alternativ montaj yapışdırıcılarına nisbətən daha yüngüldür, istifadə ediləcək tikililərə ağırlıq vermir. Aşağı temperaturalarda istifadə edilə bilər.



RU

FAB MANTOLAMA KÖPÜYÜ

О ПРОДУКТЕ: FAB MANTOLAMA KÖPÜYÜ является полиуретановой аэрозольной пеной, быстро твердеющей за счет влажности воздуха и использующейся в качестве клея. Используется для склеивания различных строй материалов, в основном изоляционных плит быстро и за короткий срок времени.

ОСОБЕННОСТИ: Хорошо приклеивает тепловые полистирольные плиты (XPS və EPS), бетонные, кирпичные, деревянные, металлические и подобного рода стройматериалы. В зависимости от влажности и теплоты в течении почти 2-х часов позволяет фиксировать изоляционные плиты. Высыхает быстрее стандартных монтажных пен. Возможно использование на влажных поверхностях. Высокие показатели теплоизоляции. Одной банкой пены можно склеить минимум 14 м² тепловых плит. Не теряет объема после высыхания и не набухает.

Легкий по сравнению с альтернативными монтажными пенами, не придает тяжести поверхности. Возможно использование при низких температурах.



EN

FAB MANTOLAMA KÖPÜYÜ

DESCRIPTION: FAB MANTOLAMA KÖPÜYÜ is spray polyurethane adhesive foam, hardening very quickly with the help of the surrounding humidity. It is used for very fast and strong adhesion of various types of construction materials especially of polystyrene insulation panels.

FEATURES: Adheres more firmly to polystyrene insulation panels (XPS and EPS), concrete, brick, and wood, metal and other construction materials. Depending on dampness and heat in approximately two hours helps fixing insulation panels. Dries faster than standard spray foams. Can be used on damp surfaces. Has a high thermal insulation value. One container of foam can adhere no less than 14 m² of the thermal panels. Does not lose its volume or swell after drying. Lighter than alternative montage binder foams. Can be used at lower temperatures.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS - 034-98
TS 5808

- GERMETİK YAPIŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК



AZ

FAB PUR 645 - POLIURETAN YAPIŞDIRICI

MƏHSUL HAQQINDA: FAB PUR 645, mükəmməl yapışma gücünə malik, tez bərkiyən, tək komponentli poliuretan əsaslı yapışdırıcı və izolyasiya materialıdır. Dəmir, metal list, alüminium, paslanmaz polad, qurğuşun, mis, keramika, şüşə, taxta və bir çox plastik səthlərə mükəmməl yapışır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Elastikliyi itirmir. Axmır, tiksotropik xüsusiyyətlidir. Boyana bilər. ISO 11600 F 25 HM tələblərinə cavab verir. Avtomobil sektorunda, maşın, konteyner və digər avtomobillərin emalında, havalandırma sistemlərində, kondisioner emalında və montajında, damlardakı yağış suyu borularının birləşmə yerlərində və yağış novlarında su keçirməzliyi təmin etmək üçün, metal listlərin birləşmə yerlərində titrəməni azaltmaq və izolyasiyanı təmin etmək üçün, su, qaz, hava və toz keçirən boşluqların izolyasiya edilməsində istifadə olunur.



RU

FAB PUR 645 - ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК

О ПРОДУКТЕ: FAB PUR 645 является однокомпонентным, быстро твердеющим полиуретановым клеем и изолирующим материалом, обладающим высокой адгезией.

ОСОБЕННОСТИ: Не теряет эластичности. Не протекующий, tiksotropный клей. Позволяет окрашивание. Отвечает требованиям ISO 11600 F 25 HM. Используется в автомобильной, механической, контейнерной и других промышленности, в системах проветривания, кондиционерной промышленности и монтаже, в местах стыковки сточных труб на крышах для обеспечения водонепроницаемости, в местах стыковки металлических листов для уменьшения тряски и обеспечения изоляции, а также для изолирования промежутков для передачи воды, газа, воздуха и пыли.



EN

FAB PUR 645 - POLYURETHANE ADHESIVE

DESCRIPTION: FAB PUR 645 is a single component, quickly hardening polyurethane adhesive and insulator with high adhesion power. It adheres well to iron, sheet metal, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramics, glass, wood and many other plastic surfaces.

FEATURES: Does not lose its flexibility. Does not flow, has thixotropic features. Can be painted. Meets the requirements of ISO 11600 F 25 HM. FAB PUR 645 is used in car industry, machinery, container and other cars processing, ventilation systems, conditioning industry and installation. Ensures waterproofness in joints of rain water pipes, trays on the roofs and at the places of water, gas, air and dust flow. Ensures waterproofness and reduces vibration in joints of metal sheets.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



- GERMETİK YAPIŞDIRICI
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КЛЕЙ
- SEALED GLUE



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



AZ

FAB PUR - 601

MƏHSUL HAQQINDA: FAB PUR-601 tək komponentli, poliuretan əsaslı taxta yapışdırıcısıdır. Ətraf mühitdəki və taxtanın tərkibindəki nəmin köməyi ilə sərtləşir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Mükəmməl yapışma gücünə malikdir. Rahat istifadə edilə bilən, aşağı axıcılıq xarakterinə malikdir. Tez bərkiyir. Suyu davamlıdır. (D4-DIN En204). Nəm və bir sıra kimyəvi maddələrə dözümlüdür. Az nəmli səthlərdə istifadə edilə bilər. Aşağı və yüksək temperaturlarda müqavimətini itirmir. Taxta materialların bir-birinə və metal, beton, polistirol köpük və digər bir çox plastik materialların yapışdırılmasında, mebel emalında, qayıq emalında, suya davamlılığı tələb olunan digər materialların yapışdırılma işlərində istifadə olunur.



RU

FAB PUR - 601

О ПРОДУКТЕ: FAB PUR-601 однокомпонентный полиуретановый древесный клей. Твердеет за счет влаги в окружающей среде и в самой древесине.

ОСОБЕННОСТИ: Обладает отличной адгезией. Легко используем, обладает низкой текучестью. Быстро твердеет. Водостойчив. (D4-DIN En204). Устойчив к влаге и некоторым химикатам. Возможно использование в слегка влажных поверхностях. Не теряет сопротивляемость при любой переменной температуре.

пользуется для склеивания деревянных материалов друг на друга, а также на металлические, бетонные, полистироловые и многие другие пластиковые материалы, в мебельной промышленности, в судовой промышленности, при склеивании материалов требующих водонепроницаемости.



EN

FAB PUR - 601

DESCRIPTION: FAB PUR-601 is a single-component, polyurethane-based wood adhesive. It hardens with the help of environmental and wood moisture.

FEATURES: Has high adhesion power. Easy to use, low fluidity features. Quick hardening. Water-proof. (D4-DIN En204). Resistant to moisture and some chemicals. Possible to use on some damp surfaces. Does not lose resistance at high and low temperatures. Used for adhesion of wooden materials to each other and metal, concrete, polystyrene foam and some other plastic materials, in furniture workings, boat workings, workings where waterproof durability is required.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- YAPIŞDIRICI
- КЛЕЙ
- GLUE



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ



AZ

FAB 123

MƏHSUL HAQQINDA : FAB 123 sianoakrilat əsaslı və yüksək yapışma gücünə malik olan, bütün növ səthlərdə rahatlıqla istifadə edilə bilən bir yapışdırıcıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Hamar və məsaməli səthlərdə mükəmməl yapışma təmin edir. Taxta, plastik, metal, şüşə və kauçuk əsaslı səthlərdə istifadəsi uyğundur. Sürətli bərkimə tələb olunan yerlərdə FAB 123 spreyi ilə birlikdə istifadə olunmalıdır. FAB 123 spreyi ilə birlikdə istifadə edilməsi bərkimə vaxtını qısaldır.



RU

FAB 123

О ПРОДУКТЕ: FAB 123 – цианакриловый клей, обладающий высокой адгезией и возможностью использования на всех видах поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ: Обеспечивает отличную адгезию как на гладкие, так и на пористые поверхности. Подходит для использования на деревянных, пластиковых, металлических, стеклянных и резиновых поверхностях. Для быстрого затвердения следует использовать вместе со спреем FAB 123. Это сократит время высыхания.



EN

FAB 123

DESCRIPTION: FAB 123 - cyanoacrylate adhesive with high adhesion power and the ability to be used on all types of surfaces.

FEATURES: It provides excellent adhesion to both smooth and porous surfaces. Suitable for use on wood, plastic, metal, glass and rubber surfaces. For quick hardening FAB 123 adhesive should be used in conjunction with spray FAB 123. This will reduce the drying time.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- YAPIŞDIRICI
- КЛЕЙ
- GLUE



ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛЕЙ



AZ

FAB PUR 676

MƏHSUL HAQQINDA: FAB PUR 676 mükəmməl yapışma gücünə malik, tez bərkiyən, tək komponentli poliuretan əsaslı yapışdırıcı və izolyasiya materialıdır. Dəmir, metal list, alüminium, paslanmaz polad, qurğuşun, mis, keramika, şüşə, taxta və bir çox plastik səthlərə mükəmməl yapışır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Elastikliyi itirmir. Axmır, tiksotropik xüsusiyyətlidir. Boyana bilər. ISO 11600 F 25 HM tələblərinə cavab verir. Avtomobil sektorunda, maşın, konteyner və digər avtomobillərin emalında, havalandırma sistemlərində, kondisioner emalında və montajında, damlardakı yağış suyu borularının birləşmə yerlərində və yağış novlarında su keçirməzliyi təmin etmək üçün, metal listlərin birləşmə yerlərində titrəməni azaltmaq və izolyasiyanı təmin etmək üçün, su, qaz, hava və toz keçirən boşluqların izolyasiya edilməsində istifadə olunur.



RU

FAB PUR 676 (16133)

О ПРОДУКТЕ: FAB PUR 676 является однокомпонентным, быстро твердеющим полиуретановым клеем и изолирующим материалом, обладающим высокой адгезией.

ОСОБЕННОСТИ: Не теряет эластичности. Не протекающий, tiksotropный клей. Позволяет окрашивание. Отвечает требованиям ISO 11600 F 25 HM. Используется в автомобильной, механической, контейнерной и других промышленности. В системах проветривания, кондиционерной промышленности и монтаже. Используется также в местах стыковки сточных труб на крышах для обеспечения водонепроницаемости, в местах стыковки металлических листов для уменьшения тряски и обеспечения изоляции, для изолирования промежутков для передачи воды, газа, воздуха и пыли.



EN

FAB PUR 676 (16133)

DESCRIPTION: FAB PUR 676 is a single component, quickly hardening polyurethane adhesive and insulator with high adhesion power. It adheres well to iron, sheet metal, aluminum, stainless steel, lead, copper, ceramics, glass, wood and many other plastic surfaces.

FEATURES: Does not lose its flexibility. Does not flow, has thixotropic features. Can be painted. Meets the requirements of ISO 11600 F 25 HM. Used in automobile industry, machinery, container and other cars processing, ventilation systems, conditioning industry and installation, ensure waterproofness in joints of rain water pipes and trays on the roofs, ensure waterproofness and reduce vibration in joints of metal sheets, ensure isolation at the places of water, gas, air and dust flow.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- YAPIŞDIRICI
- КЛЕЙ
- GLUE



НАТУРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН



AZ

FAB 200S NATURAL SILIKON: mətbəx və hamam kimi rütubətli yerlərdə izolyasiya və dolğu işlərində istifadə edilə bilən, yüksək keyfiyyətli 100%-li silikondur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Tez bərpa olunur. Əksər hamar səthə asanlıqla yapışır. Həcm və çəkisini itirmir. İsti və rütubətli mühitlərdə mühitlərdə nəmə və kifə qarşı uzunmüddətli dayanıqlıdır. Elastikliyini itirmir. Asetoksi bərpa sisteminə malikdir. Çatlamır, saralmır. Nəm və kimyəvi təmizlik vasitələrinin təsirinə dayanıqlıdır.



RU

FAB 200S НАТУРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН: высококачественный 100% силикон, который можно использовать для изоляции и заполнения во влажных помещениях, таких как кухни и ванные комнаты.

ОСОБЕННОСТИ: Быстрое восстановление. Легко прилипает к большинству гладких поверхностей. Он не теряет объём и вес, не теряет своей эластичности. Долговременная устойчивость к влаге и плесени в жарких и влажных условиях. Имеет систему восстановления ацетокси. Не трескается, не желтеет. Он устойчив к влаге и химическим чистящим средствам.



EN

FAB 200S SANITARY SILICONE SEALANT: is an acetoxy cure, high performance, mold-proof silicone sealant designed for gap filling and sealing in a wide range of sanitary applications.

FEATURES & BENEFITS: 100% silicone, does not contain any solvent. Prevents mold formation on its surface. Stays bright and clean thanks to its outstanding mildew and & fungus resistance. Low modulus, high elasticity. Excellent resistance to direct sunlight, rain, snow and ozone. Primerless to temperature extremes (-50°C to +200°C) Does not crack or discolor, Withstands detergents, cleaning agents and chemicals. Fast curing. No shrinkage. Acetoxy curing system.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS -034-98
TS 5808

- YAPIŞDIRICI
- КЛЕЙ
- GLUE



ЗЕРКАЛЬНЫЙ СИЛИКОН



AZ

FAB 910N GÜZGÜ SİLİKONU xüsusilə şüşə və ya güzgü yapışdırmaq məqsədi ilə istifadə olunan, yüksək performanslı bir silikondur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Güzgülərdə korroziyaya səbəb olmaz. Solvent tərkibli deyil %100 silikondur. Tək komponentlidir. Havadakı nəmlə quruyur. Çatlamır, solmur və qiçilmir. Aşağı və yüksək temperaturda elastikliyi qoruyur. (-60°C/+180°C) Quruyarkən çox az qoxu yayır.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ: Alçı, beton, taxta və keramika səthlərdə şüşə, güzgü kimi əşyaların yapışdırılması və montaj işlərində;

Qoxusuz qurumanın tələb edildiyi dolğu və sızdırmazlıq tətbiqlərində;



RU

FAB 910N ЗЕРКАЛЬНЫЙ СИЛИКОН — это высокоэффективный силикон, специально используемый для склеивания стекол и зеркал.

СВОЙСТВА: Не вызывает коррозии зеркал. 100% силикон, не содержит растворителей. Это один компонент. Высыхает от влаги в воздухе. Он не трескается, не выцветает и не сжимается. Сохраняет гибкость при низких и высоких температурах. (-60°C/+180°C). В процессе сушки издает очень слабый запах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: приклеивание и монтаж изделий из стекла и зеркал на штукатурные, бетонные, деревянные и керамические поверхности, а также при наполнении и герметизации, где требуется сушка без запаха;



EN

FAB MIRROR SILICONE SEALANT

Fab 910N Mirror Silicone Sealant high performance neutral cure silicone which is particularly designed for bonding the mirrors in all kinds and sizes without harming the mirror. A bonded mirror is safer because there is no risk of large pieces of glass falling in the event of breakage.

FEATURES & BENEFITS: Highly elastic, +/-25% movement capability, Excellent primerless adhesion to numerous porous and non-porous substrates. Safer mirror construction with non-corrosive properties. Permanently elastic. Fast curing. %100 Silicone, solventless. Solvent free, very low odor. Adjustable, easy to apply. High viscosity non slump formula One component moisture-cured. Excellent tooling properties. Resistant to temperature extremes (-60 °C to +180 °C).

APPLICATION AREAS: Mirror walls in shops, restaurants, gymnasiums. Bonding mirrors to sound plaster, concrete, wood etc. Bonding mirrors to doors or ceramic wall tiles.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



- YAPIŞDIRICI
- КЛЕЙ
- GLUE



АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОН



AZ

FAB 200AQ AKVARIUM SILIKONU: akvarium istehsalında və şüşə yapışdırılmasında istifadə olunan solvent tərkibi olmayan və canlılara zərərli kimyəvilik keçirməyən silikon yapışdırıcıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: (100% silikon) Yüksək yapışma qabiliyyətlidir və fiziki müqavimətə dayanıqlıdır. Tez quruyur. Balıqlar və digər canlılar üçün zərərli deyil. Tək komponentlidir. Havadakı nəm ilə quruyur. Suya dayanıqlıdır.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

- * Akvarium üçün yapışdırma, sızdırmazlıq və digər təmir işlərində;
- * Alüminium/şüşə konstruksiyalarda;
- * Vitrinlərdə şüşə birləşmələrində;
- * Qapı və pəncərələrin möhürlənməsində;



RU

FAB 200AQ АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОН: силиконовый клей, не содержащий растворителей, используемый при производстве аквариумов и приклеивании стекол, не содержит химикатов, вредных для живых существ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: (100% силикон) Высокая клейкость и устойчивость к физическому воздействию. Он быстро сохнет. Не вреден для рыб и других живых существ. Это один компонент. Высыхает от влаги в воздухе. Водостойкий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Клейка, герметизация и другие ремонтные работы по аквариуму;
- В алюминиевых/стеклянных конструкциях;
- Комбинация стекол в витринах;
- Герметизация дверей и окон;



EN

FAB200AQ Aquarium Silicone Sealant: is a non-toxic, solvent-free silicone sealant for use in aquarium construction and glazing applications. It's a high-quality acetic curing system based silicone sealant featuring excellent adhesion to glass and many other non-porous surfaces.

FOATURE S& BENEFİTS: 100% solventless silicone. Non-toxic to fish. Resistant to water. UV and many chemicals. One component, cures with atmospheric moisture. Keeps its elasticity at low and high temperatures. Rapid curing. Very good bond and physical strength.

APPLICATION AREAS: Construction and repair of aquariums and many glass structures. Suitable for glass/aluminum structures. Glazing on aluminum frames and shop displays. Sealing of windows and doors/

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



Cert No: 4401



AZS-034-98
TS 5808

- YAPIŞDIRICI
- КЛЕЙ
- GLUE



АКРИЛОВАЯ МАСТИКА



AZ

FAB AKRİLİK MASTİK, daxili və açıq hava mühitində, tikinti materialları və çatlaqların birləşməsində istifadə edilə bilən bir komponentdir, ümumi təyinatlı akril mastikdir.

Xüsusiyyətləri:

Üzəri rənglənmə bilər. Bütün məsaməli səthlərdə istifadə edilə bilər - kərpic, beton, ağac və s. Quruduqdan sonra suya davamlıdır. Yağış, qar və birbaşa günəş işığı kimi hava şəraitinə davamlıdır. Həllədiciyi yoxdur, ekoloji cəhətdən təmizdir.

Tətbiq sahələri:

Ağac, beton, kərpic kimi tikinti materiallarının aşağı və orta hərəkətli birləşmələrində, çatların doldurulmasında, pəncərələrin, qapıların və divarların birləşmələrində.



RU

FAB 615 АКРИЛОВАЯ МАСТИКА

Описание: FAB 615 АКРИЛОВАЯ МАСТИКА — это однокомпонентный акриловый герметик общего назначения, который можно использовать внутри и снаружи помещений, в строительных материалах и для заделки трещин.

Функции: Можно покрасить. Можно использовать на всех пористых поверхностях – кирпиче, бетоне, дереве и т.д. Обретает водонепроницаемость после высыхания.

Устойчив к погодным условиям, таким как дождь, снег и прямые солнечные лучи.

Не содержит растворителей, экологически безопасен.

Области применения:

В швах с низкой и средней деформацией, таких строительных материалов как дерево, бетон, кирпич. Заполнение трещин. На стыках окон, дверей и стен.



EN

FAB ACRYLIC SEALANT

Description: FAB is one-component multi-purpose Acrylic Sealant. Suitable for filling cracks and joints both indoors and outdoors.

Properties:

Paintable. Can be used on all porous surfaces such as brick, concrete, wood etc. Suitable for joints with moderate movement (up to %15). Very easy to apply and clean. Water-proof after curing

Resistant to weathering such as rain, snow and sunlight

Applications:

Sealing of low and medium movement joints between various construction materials (wood, concrete, brick etc.) Sealing joints between windows, walls, doors etc. Filling cracks in walls and on ceilings.



500
qr

МНОГОЦЕЛЕВОЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ



AZ

MƏHSUL HAQQINDA: FAB ULTRASİL evinizdəki bir çox ləkə və kiri yox etməyə imkan yaradan mükəmməl çoxməqsədli möcüzəvi təmizləyicidir. Güclü formulu sayəsində səthləri qısa zaman ərzində təmizləyir. İnadçı ləkələrə qarşı əlinizin altında olacaq ən yaxşı köməkçidir. Mətbəx və hamam otağında güvənlə istifadə edilə bilər. Keramika, farfor, şüşə, xrom səthlər, qapı və pəncərə çərçivələri, duş-kabinə şüşələri, soba, kafel dərzləri kimi məkanlarda effektiv təmizliyi təmin edir.

FAB ULTRASİL çoxməqsədli möcüzəvi təmizləyici əlüzyuyan, bişirmə sobaları, soba üstləri, bişirmə siniləri, ütü, manqal, barbekü, hamam otağı, çöl məkan mebelləri, kafel, metlax kimi səthlərdə istifadə oluna bilər. Səthləri paslanma və rəng dəyişiminə qarşı qoruyur.



RU

О ПРОДУКТЕ: FAB ULTRASİL — идеальное универсальное чудо-очиститель, способный удалить множество пятен и грязи в вашем доме. Благодаря мощной формуле очищает поверхности за короткое время. Это лучший помощник для удаления стойких пятен. Его можно смело использовать на кухне и в ванной. Обеспечивает эффективную очистку таких помещений, как керамика, фарфор, стекло, хромированные поверхности, дверные и оконные рамы, стекла душевых кабин, плиты, плиточные швы.

Многоцелевой чудодейственный очиститель FAB ULTRASİL можно использовать для очистки таких поверхностей, как раковины, кухонные плиты, противни, утюги, грили, барбекю, ваннные комнаты, садовая мебель, плитки, металлические листы. Защищает поверхности от ржавчины и изменения цвета.



EN

ABOUT THE PRODUCT: FAB ULTRASİL is the ultimate all-purpose miracle cleaner that can remove a variety of stains and dirt from your home. Thanks to its powerful formula, it cleans surfaces in a short time. This is the best assistant for removing stubborn stains. It can be safely used in the kitchen and bathroom. Provides effective cleaning of areas such as ceramics, porcelain, glass, chrome surfaces, door and window frames, shower glass, slabs, tile joints.

FAB ULTRASİL Multi-purpose miracle cleaner can be used to clean surfaces such as sinks, stoves, baking trays, irons, grills, barbecues, bathrooms, garden furniture, tiles, metal sheets. Protects surfaces from rust and discoloration.

- DİGƏR MƏHSULLAR
- ДРУГИЕ ТОВАРЫ
- OTHER PRODUCTS



- YAPIŞDIRICI
- КЛЕЙ
- GLUE





FAB®



**Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,
Binəqədi qəsəbəsi, 1 -ci Mədən küçəsi**

Tel: 891

email: fabboya@fabboya.az

🌐 www.fabboya.az [f](#) [@](#) [fabboya.az](#)

